


OPC2Modbus

使用手册

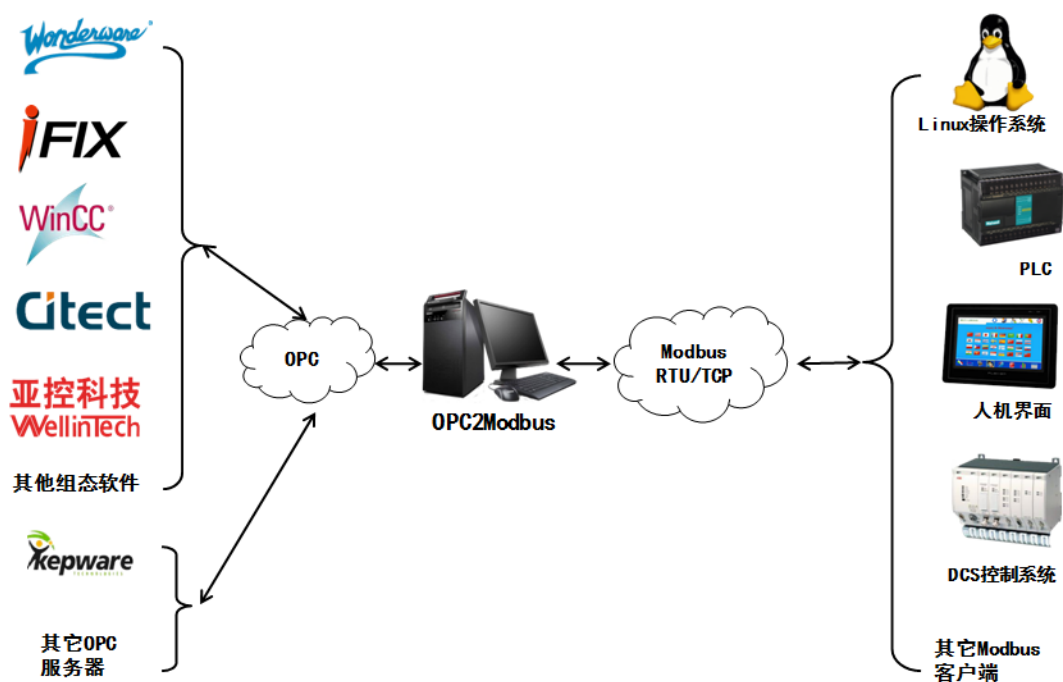

上海迅饶自动化科技有限公司

2013 年 10 月

目 录

1 前言	- 1 -
1.1 声明.....	- 1 -
1.2 技术支持.....	- 1 -
1.3 版本日志.....	- 1 -
2 概述	- 1 -
2.1 功能描述.....	- 1 -
2.2 运行环境.....	- 2 -
2.3 应用领域.....	- 2 -
3 操作步骤	- 2 -
3.1 产品的使用（建立一个简单的工程）	- 2 -
3.1.1 选择需要连接的目标 OPC 服务器.....	- 3 -
3.1.2 新建组，新建标签（标签可多选添加）	- 3 -
3.1.3 关联 Modbus 的寄存器类型和寄存器地址	- 6 -
3.2 Modbus 客户端软件 Modbus Poll 连接测试.....	- 9 -
3.2.1 Modbus poll 参数设置	- 9 -
3.2.2 Modbus poll 测试访问	- 12 -
3.3 保存工程文件.....	- 14 -
3.4 导入导出标签功能.....	- 14 -
3.5 EXCEL 打开导出的文件（可以编辑再次导入）	- 15 -
4 USB 硬件狗	- 17 -
5 软件看门狗	- 17 -
6 操作语言设置	- 18 -
7 产品相关证书	- 20 -

1 前言

1.1 声明

本手册属于上海迅饶自动化科技有限公司及授权许可者版权所有,保留一切权利,未经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部。由于产品版本升级或其他原因,本手册内容有可能变更。上海迅饶自动化科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导,本公司尽全力在本手册中提供准确的信息。

1.2 技术支持

- 技术支持邮箱: support@opcmaster.com
- 技术支持热线电话: 021-20252795
- 网址: <http://www.opcmaster.com>

1.3 版本日志

日期	版本号	备注
2013.10.15	Oct 12 2013(Unicode)	此版本是由本公司的 OPCBridge 演变而来,最初版本是英文版本。
2013.12.16	Dec 13 2013(Unicode)	此版本新增加了中文资源,使得此版本支持中文,此次修改说明书也是整合之前的文档。

2 概述

2.1 功能描述

功能一: OPC2Modbus 软件可以用来解决远程访问 OPC 服务器遇到的 DCOM 配置问题(远程 OPC 缺点: 通讯不稳定, DCOM 配置麻烦, 不利于维护)。在 OPC 服务器运行的电脑上安装 OPC2Modbus 软件后, 通过此软件读取 OPC 服务器并转

换成 Modbus 服务器，这样其它电脑仅仅通过访问 Modbus 服务器，就可以实现监视和控制（读写 OPC 服务器）。

功能二：可以让 Linux 平台的设备（如某些工业触摸屏）或者不带操作系统的设备（如 PLC）通过 Modbus 协议可以访问 PC 上的 OPC 服务器，从而实现系统集成。

本软件优点：可配置性强，操作简单，稳定可靠，程序退出后，自动保存时间日志。在 OPC 服务器意外关闭的时候，该软件能够使 OPC 服务器自动运行起来，还支持多国语言，方便用户操作。

2.2 运行环境

- 支持 Windows XP/2000/2003/Win 7/Win8

2.3 应用领域


- 解决工业触摸屏访问 OPC 服务器
- 解决不带 Windows 操作系统的控制器访问 OPC 服务器，如 Linux OS 电脑、PLC、DCS 等
- 解决访问 Citect、IFIX、RSVIEW、WINCC、组态王、易控等组态软件远程 OPC 服务器的问题
- 等等……

3 操作步骤

3.1 产品的使用（建立一个简单的工程）

点击运行主程序 OPC2Modbus.exe。备注：在事件窗口会提示“授权无效，欢迎使用 30 分钟试用版本！”，表示用户现在使用的是 30 分钟试用版本，需要正常使用需购买我司提供的授权 USB 硬件狗(软加密也支持)。

3.1.1 选择需要连接的目标 OPC 服务器

点击工具栏里面亮起来的按钮或者点击菜单栏“编辑”，在显示的选项中点击“新建服务器”，会弹出如图 3-1-1 显示的对话框，选择我们需要连接的 OPC 服务器。

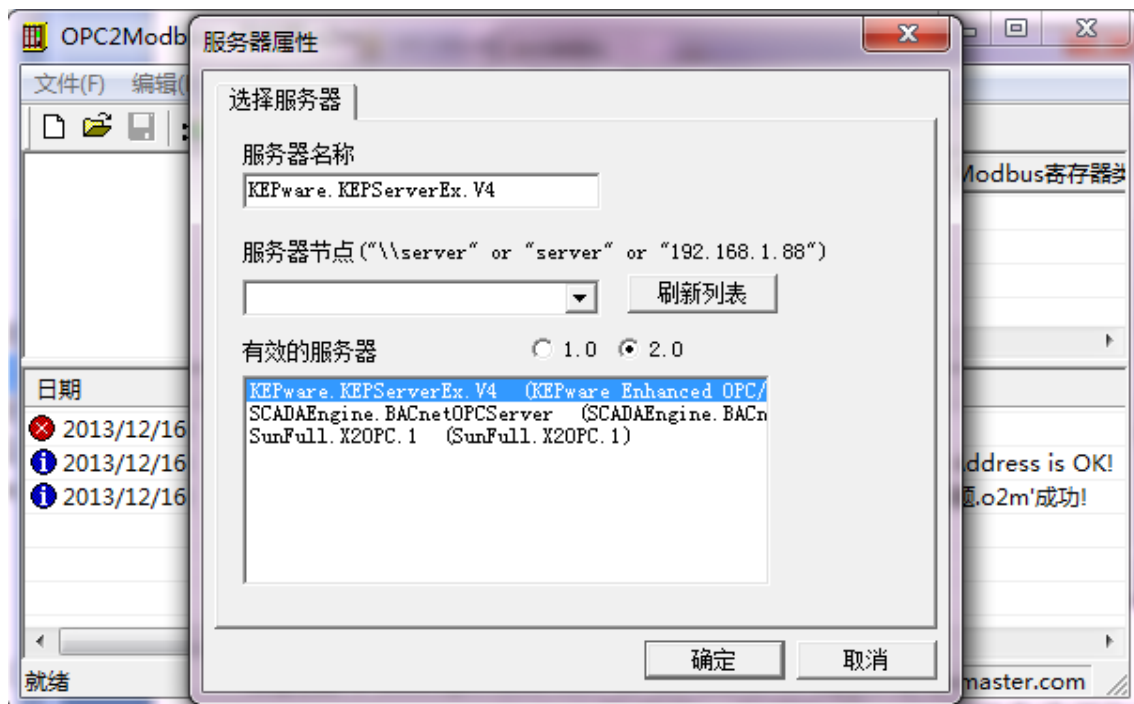


图 3-1-1 连接服务器示意图

3.1.2 新建组，新建标签（标签可多选添加）



(1)新建组：点击工具栏中的按钮或者点击菜单栏“编辑”，在显示的选项中点击“新建组”，或者选中已连接的 OPC 服务器点击右键选择“新建组”后，会弹出如图 3-1-2 所示的对话框，对话框会显示新建组的一些信息，我们可以根据需要为组命名，下图中我们命名 No1。其他的选项我们选择默认或者根据需要进行设置。



图 3-1-2 新建组

(2)新建标签：点击工具栏中的按钮或者点击菜单栏“编辑”，在显示的选项中点击“新建标签”，或者如下图 3-1-3 所示选中所在组点击右键选择“新建标签”。

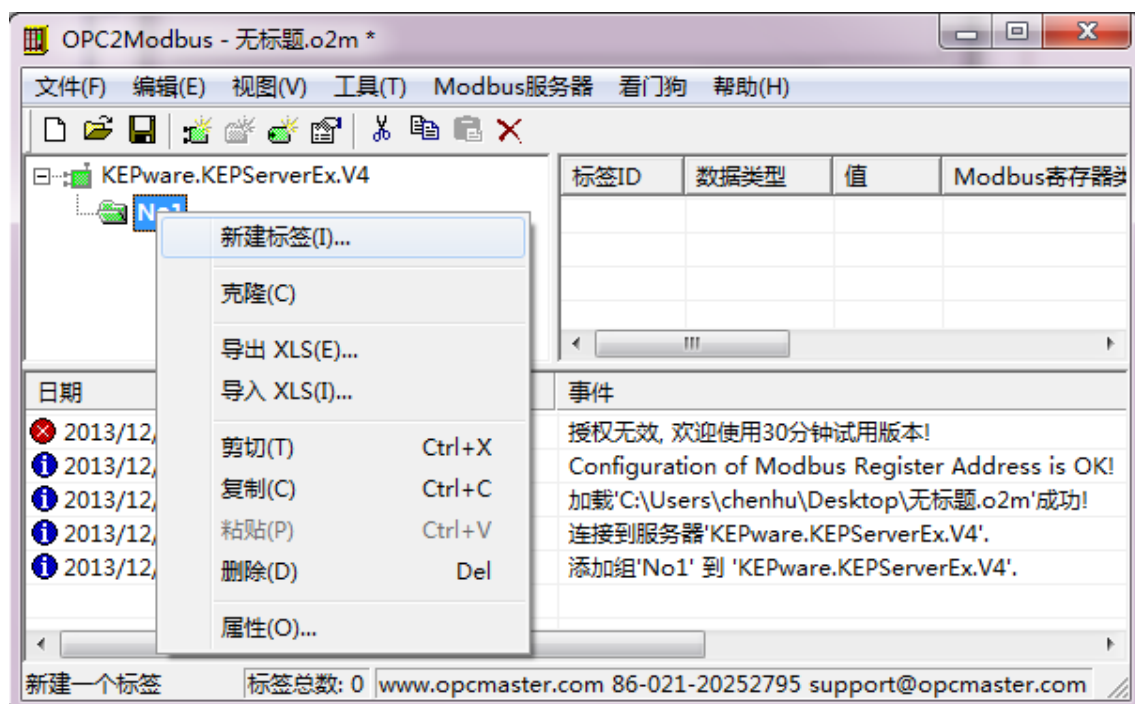


图 3-1-3 选择新建标签

会弹出如下图 3-1-4 所示的对话框。

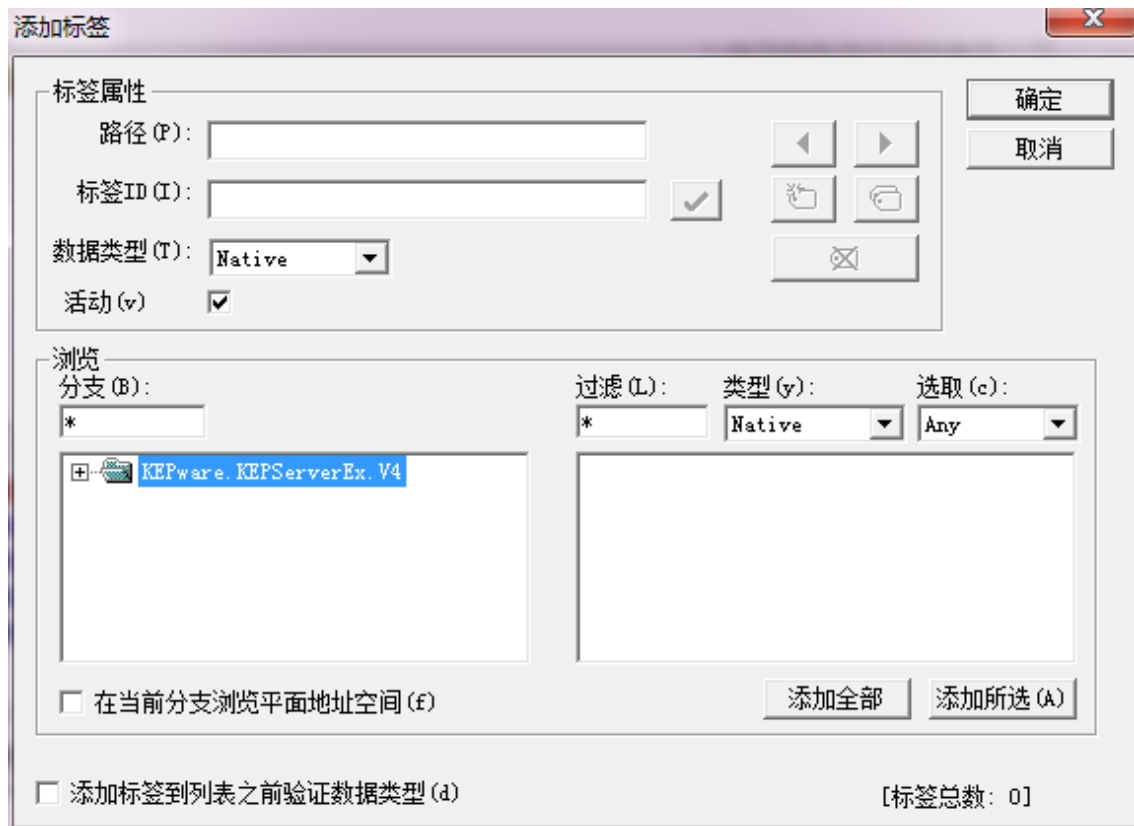


图 3-1-4 浏览标签

可以选择所连服务器里面的标签进行添加，如下图 3-1-5 所示。

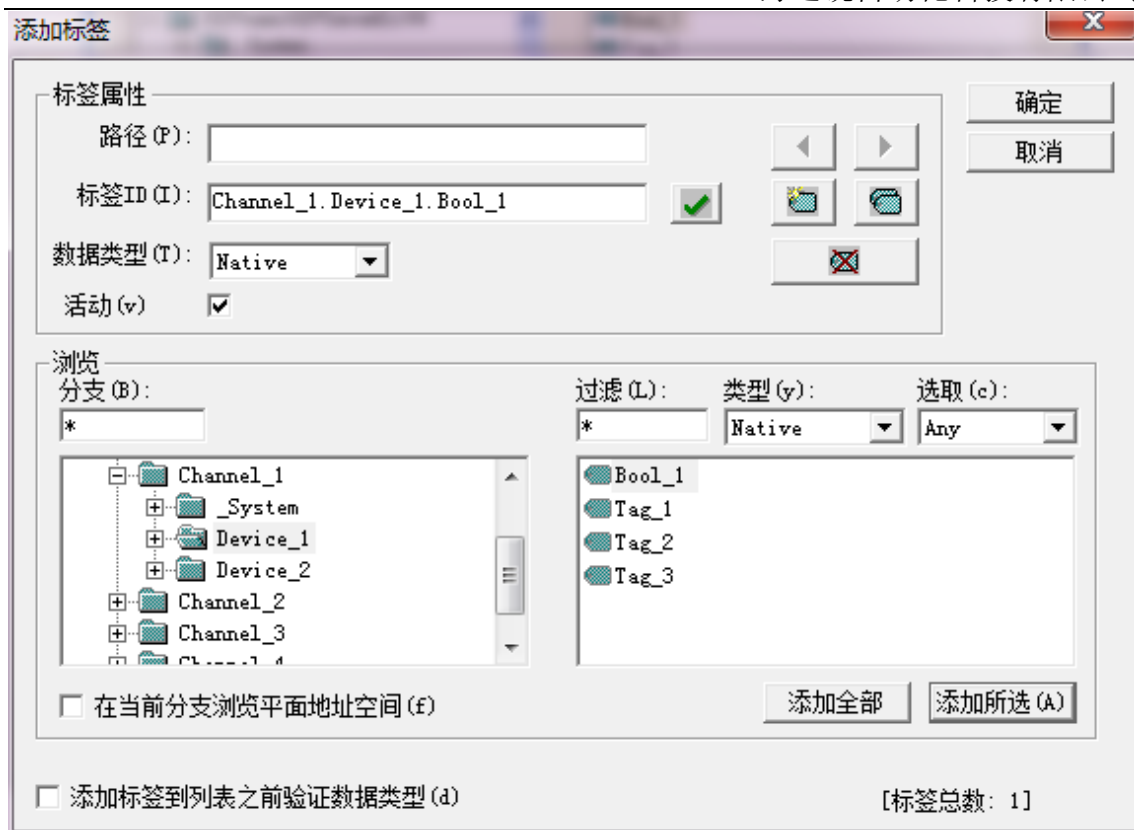


图 3-1-5 添加标签

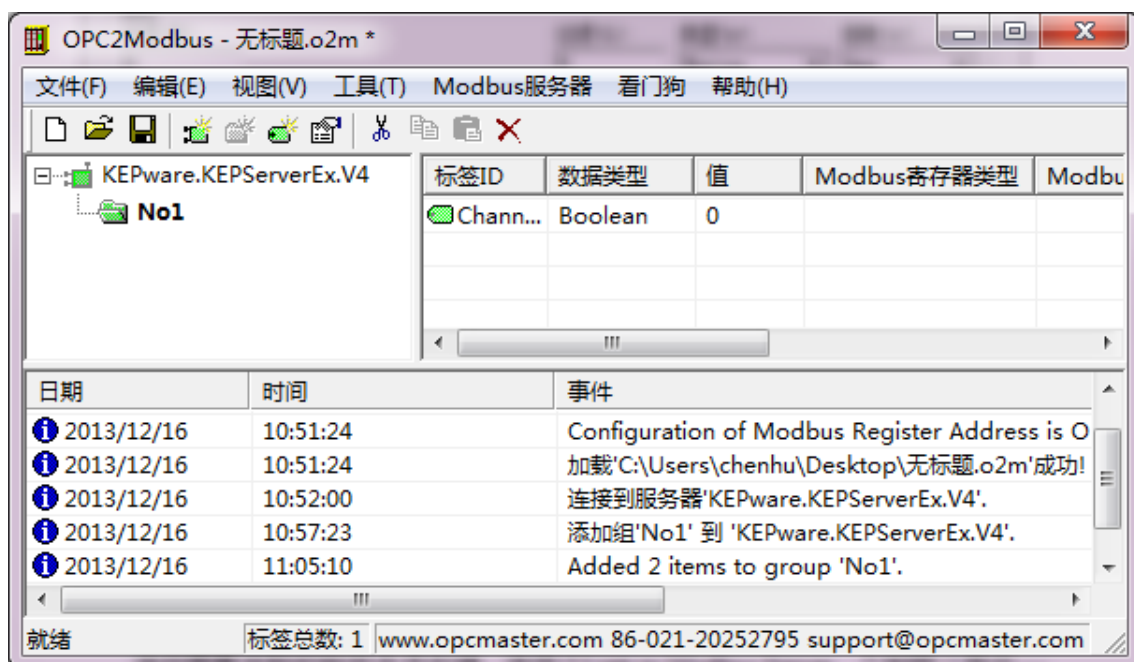


图 3-1-6 添加标签完成

3.1.3 关联 Modbus 的寄存器类型和寄存器地址

选中需要关联的标签点击右键，选择“关联 Modbus 服务器...”如下图 3-1-7 所示。

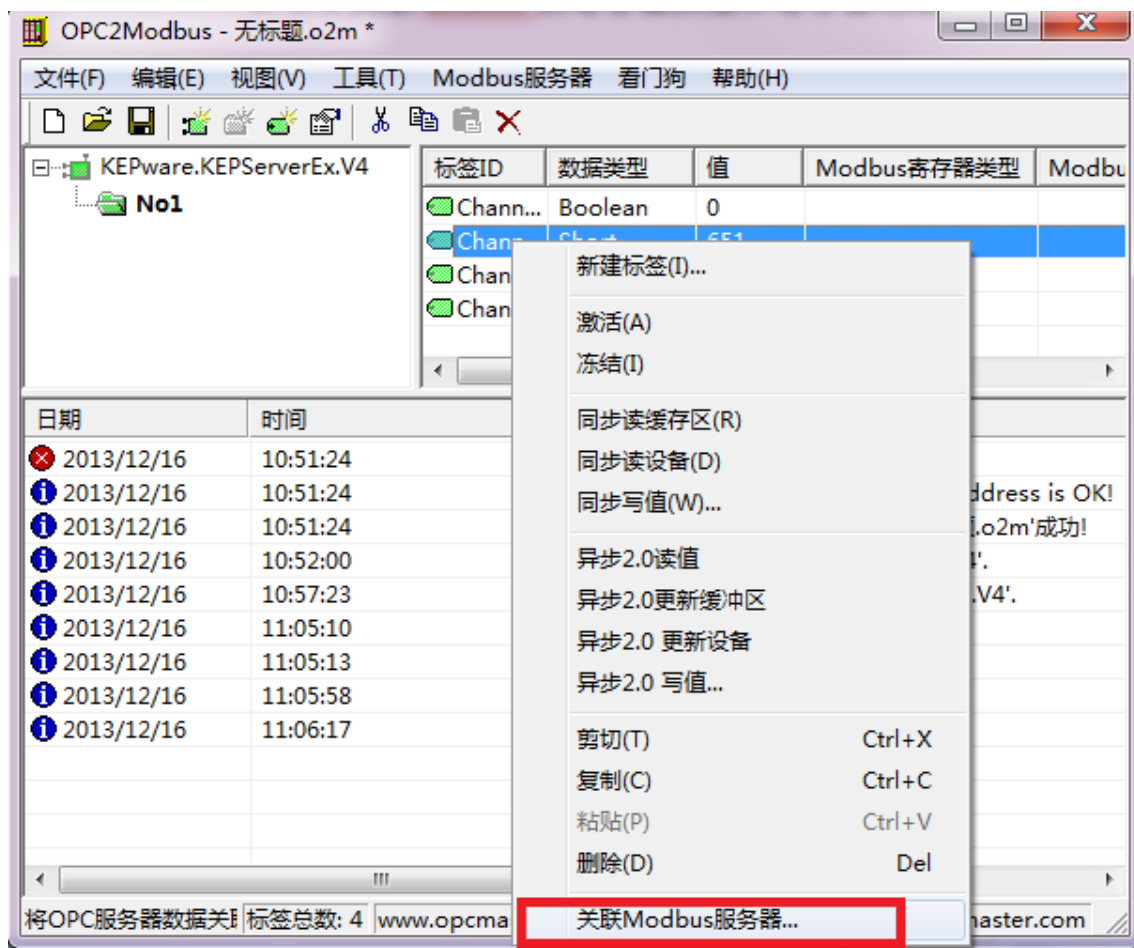


图 3-1-7 选择关联 Modbus 服务器

或者双击该标签，会弹出如图 3-1-8 所示对话框：

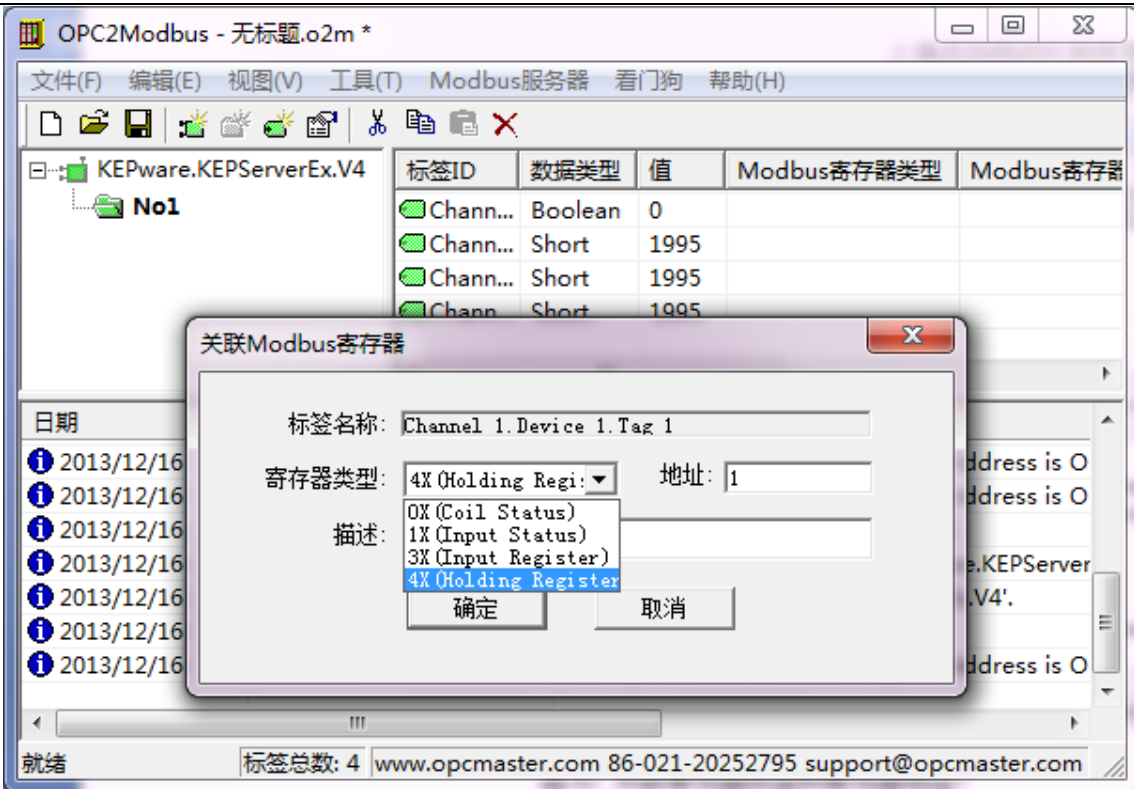


图 3-1-8 关联寄存器类型和寄存器地址

然后选择寄存器类型、设置寄存器地址和备注该标签代表的含义。

标签关联完成后如下图 3-1-9。

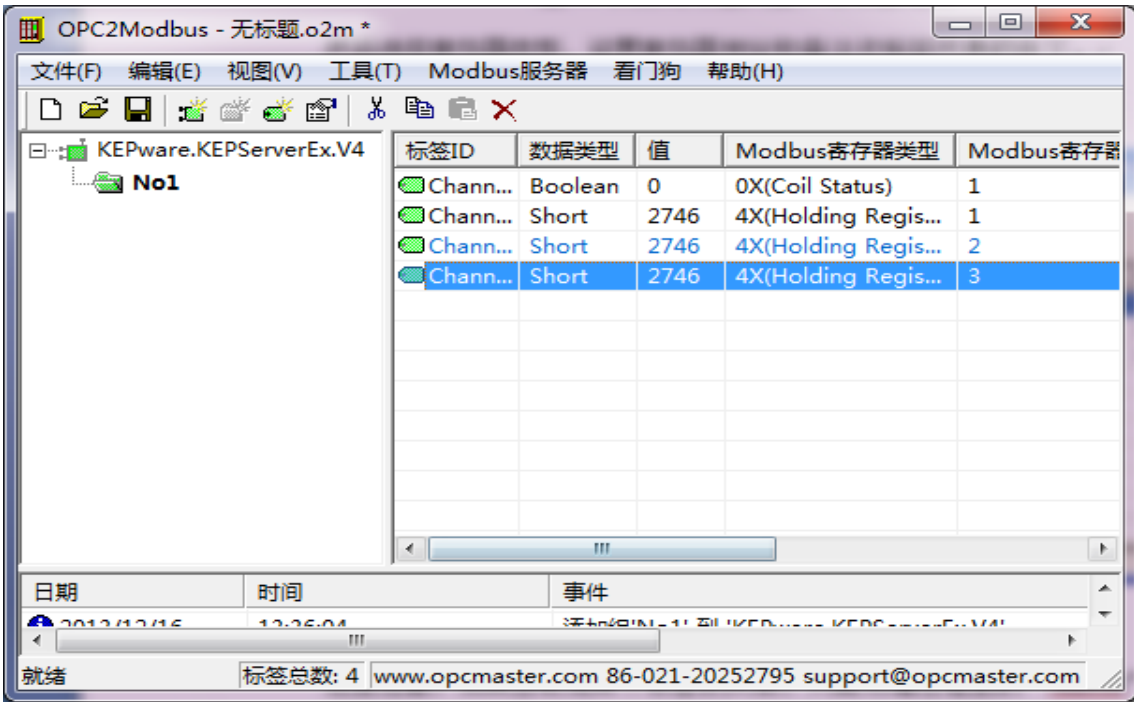


图 3-1-9 关联标签完成

这里注意，如果想取消某个标签的关联，只需将标签属性框里的“地址”置为0即可，如下图 3-1-10。

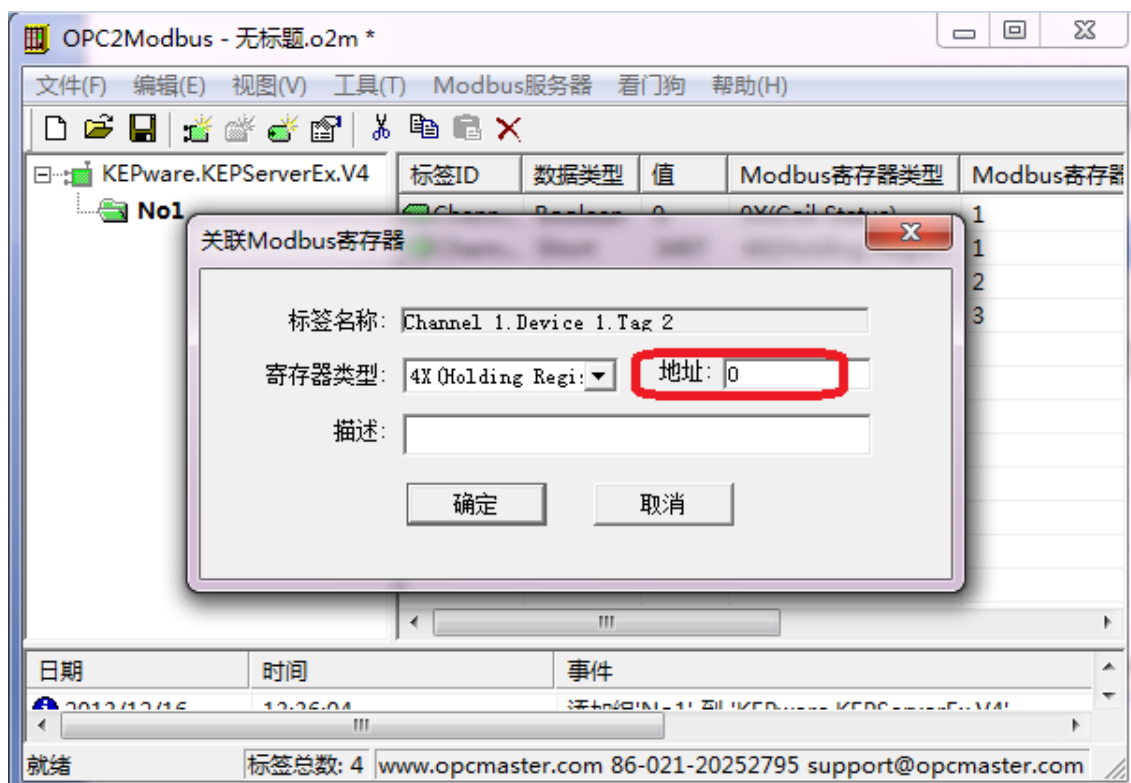


图 3-1-10 取消某个标签的关联

3.2 Modbus 客户端软件 Modbus Poll 连接测试

3.2.1 Modbus poll 参数设置

串口（COM）连接测试方式：

点击菜单“Connection”中“Connect.. F3”进行连接，如下图 3-2-1。

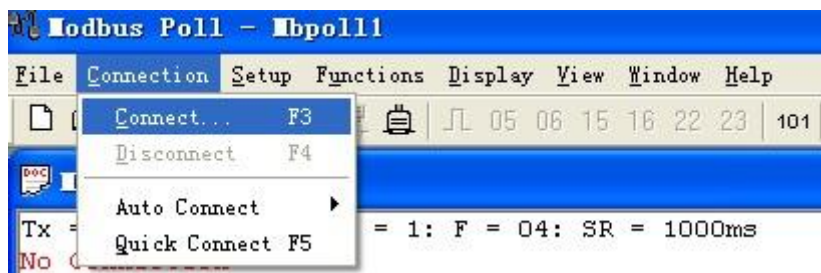


图 3-2-1 Modbus Poll 连接

弹出连接对话框如下图 3-2-2 所示。

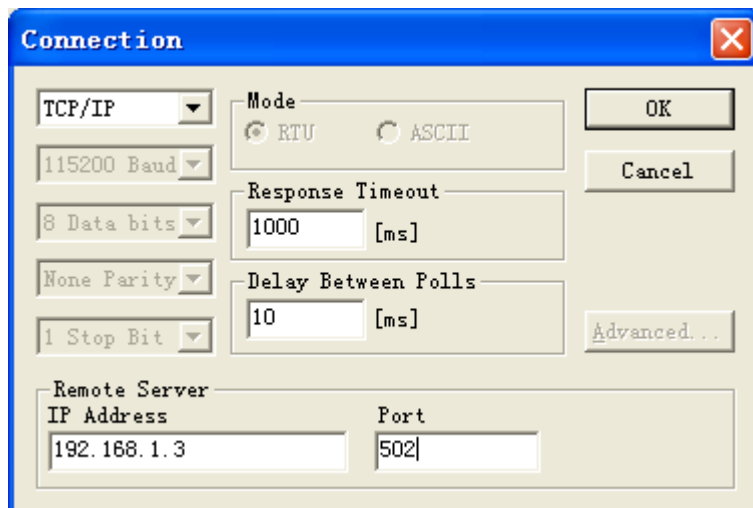


图 3-2-2 串口连接参数设置

其中：Port1，表示使用的串口(COM1)，此方式须与 OPC2Modbus 中 Modbus 服务器设置一致，在 OPC2Modbus 中点击 Modbus 服务器选择“Modbus RTU 设置”设置如下图 3-2-3。

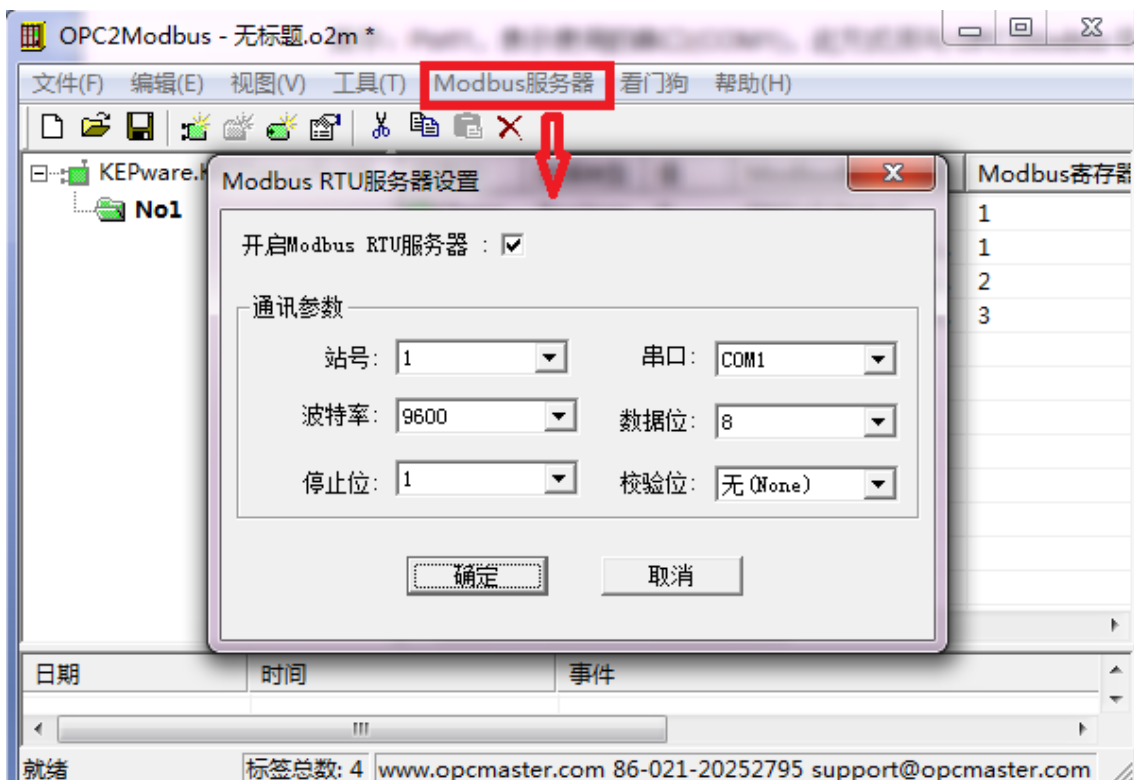


图 3-2-3 RTU 服务器参数设置

用户可根据需要对参数进行设置，默认为:串口 1，波特率 9600，数据位 8 位，无校验位，1 位停止位。确认设置后点击“OK”按钮即可。

注意，Modbus 服务器默认开启 TCP 端口，如果要开启 RTU 端口，一定要勾选“**Modbus RTU Server Enable**”选项。

TCP/IP 连接测试方式:

点击菜单“Connection”中“Connect.. F3”进行连接，如下图 3-2-4。

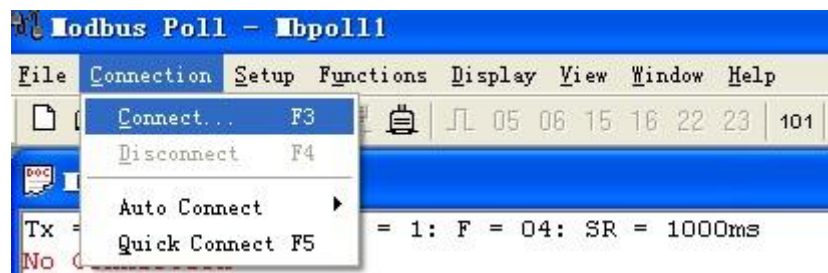


图 3-2-4 ModbusPoll 连接

弹出连接对话框如下图 3-2-5。

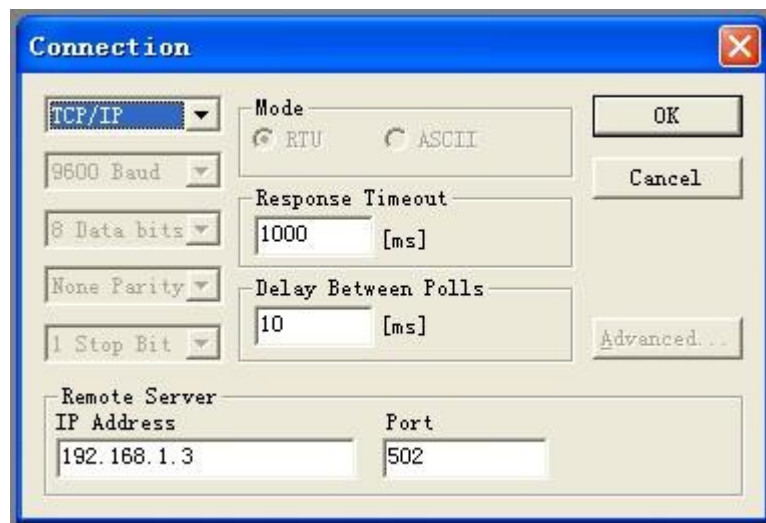


图 3-2-5 TCP/IP 连接参数设置

其中 IP Address 为要访问的主机地址，port 端口与 OPC2Modbus 中端口设置一致，在 OPC2Modbus 中点击 Modbus 服务器选择“Modbus TCP 设置”设置如下图 3-2-6。

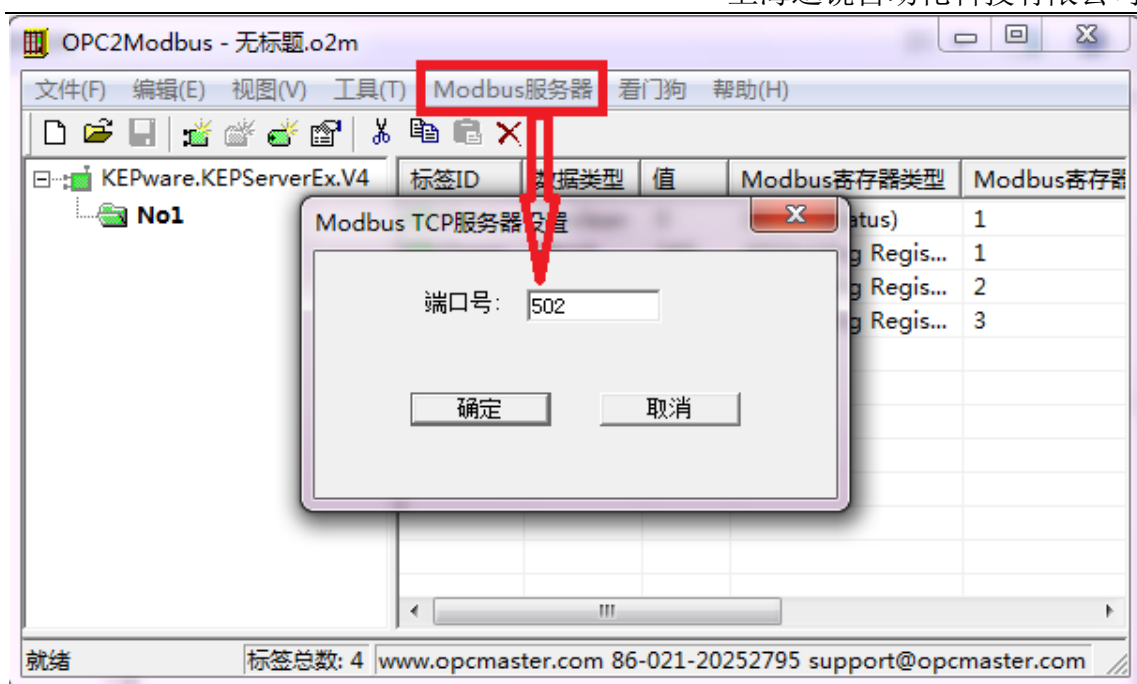


图 3-2-6 TCP 端口设置

3.2.2 Modbus poll 测试访问

我们通过第三方软件 Modbus Poll 来访问我们的 Modbus 服务器获取 OPC 服务器数据，我们的寄存地址的初始地址是 1，也就是说第三方采集的第 1 个数据跟寄存地址 1 相对应，类推下来 2 跟 2 相对，从下图 3-2-7 可以看到寄存地址为 1 的数值跟第三方软件 40001 读取显示的数值相同，40002 的读只跟寄存地址 2 显示的数值是一致的，说明软件配置成功。

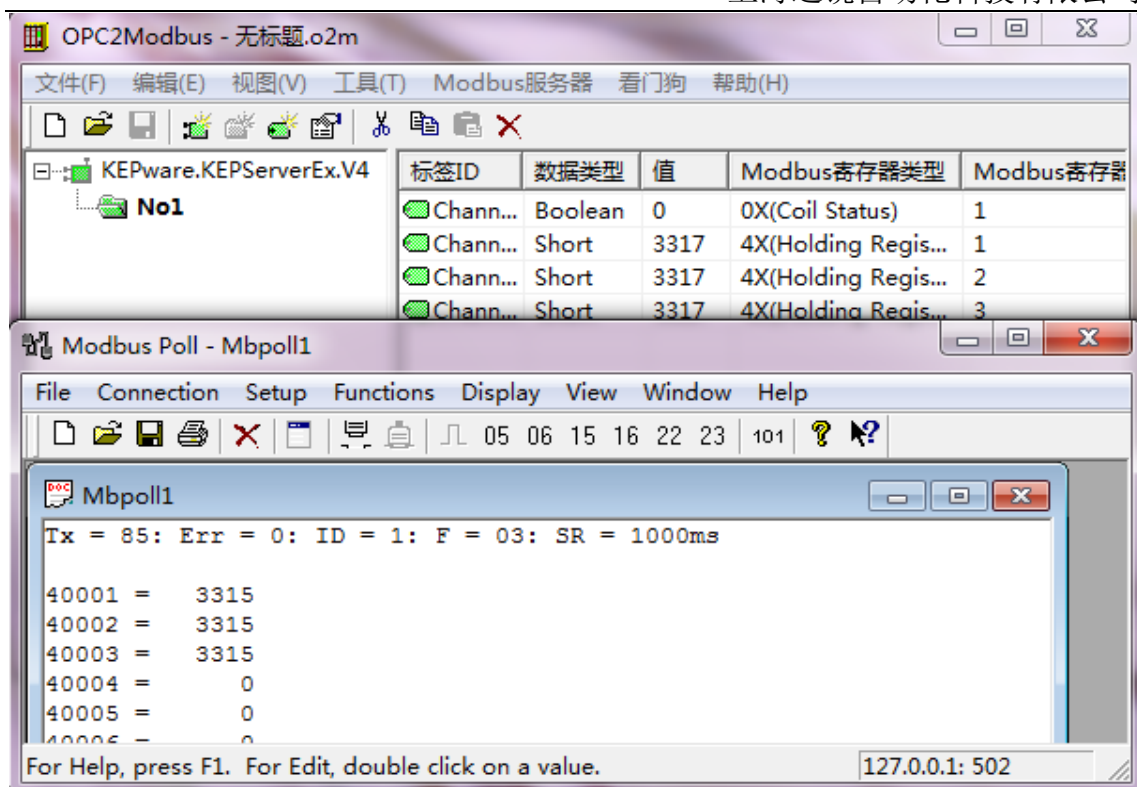


图 3-2-7 配置成功示意图

数据类型和 Modbus 寄存器个数对应表如下表 3-1。

序号	数据类型	占用 Modbus 寄存器个数
1	BOOL (布尔)	1 个
2	Short(有符号短整型)	1 个
3	WORD(无符号短整型)	1 个
4	int 或者 long(有符号整型)	2 个
5	DWORD(无符号长整型)	2 个
6	Float(单精度浮点型)	2 个
7	Double(双精度浮点型))	4 个

表 3-1 Modbus 数据类型

备注：有的组态软件不支持双精度浮点，勾选 OPC2Modbus 软件“工具”菜单下“将 Double 型转成浮点型”后，可以用 2 个 Modbus 寄存器表示 Double 类型。

3.3 保存工程文件

保存所建工程文档如下图 3-3-1 所示。

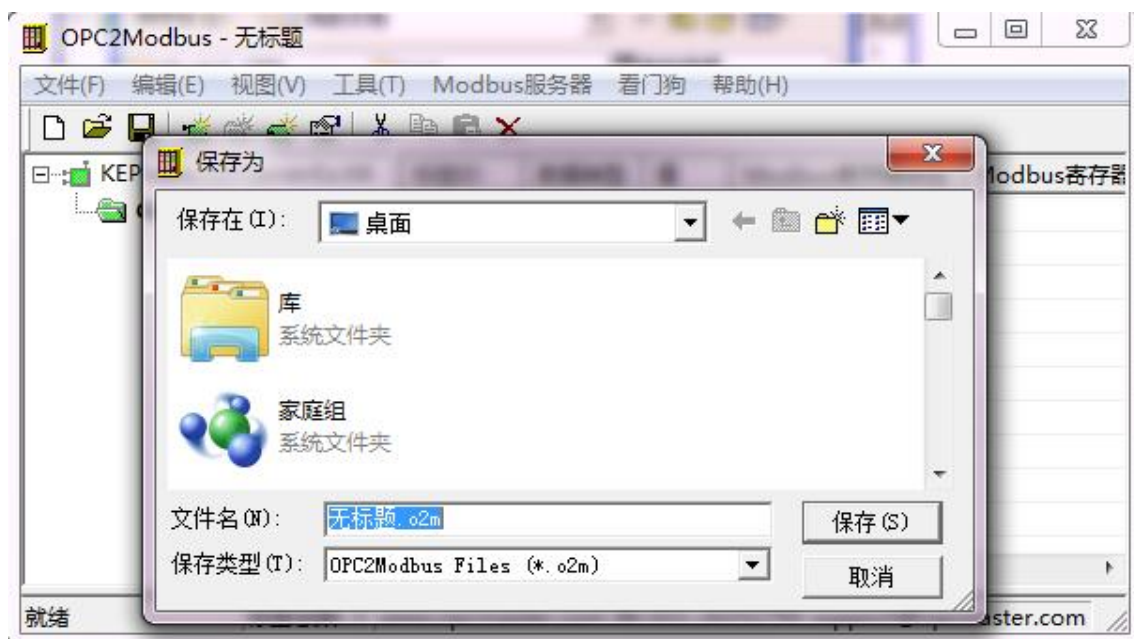


图 3-3-1 保存所建工程文档

3.4 导入导出标签功能

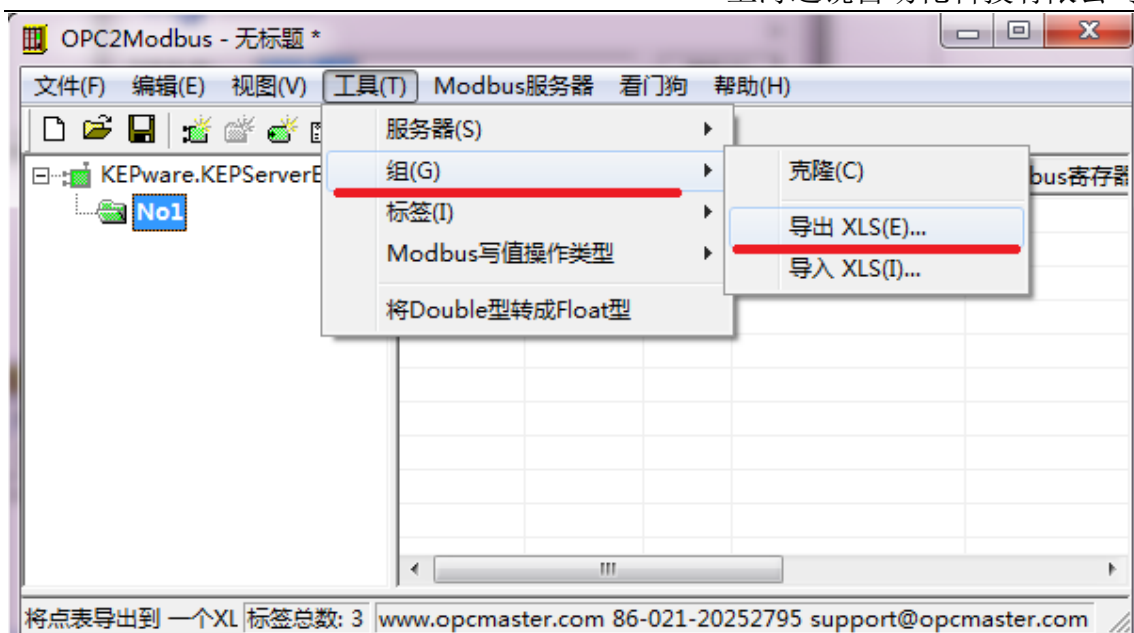


图 3-4-1 导出标签到 EXCEL 表

3.5 EXCEL 打开导出的文件（可以编辑再次导入）


Microsoft Excel - No1.xls

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 数据(D) 窗口(W) 帮助(H)

I17 fx

A	B	C	D	E	F
ID	Name	DataType	RegType	RegAddress	Description
1	Channel_2.Device_3.Tag_3	Short	3	19	
2	Channel_2.Device_3.Tag_2	Short	3	18	
3	Channel_2.Device_3.Tag_1	Short	3	17	
4	Channel_1.Device_1.Bool_1	Boolean	3	0	
5	Channel_1.Device_1.Tag_1	Short	3	1	
6	Channel_1.Device_1.Tag_2	Short	3	2	
7	Channel_1.Device_1.Tag_3	Short	3	3	

图 3-5-1 导出文件 No1

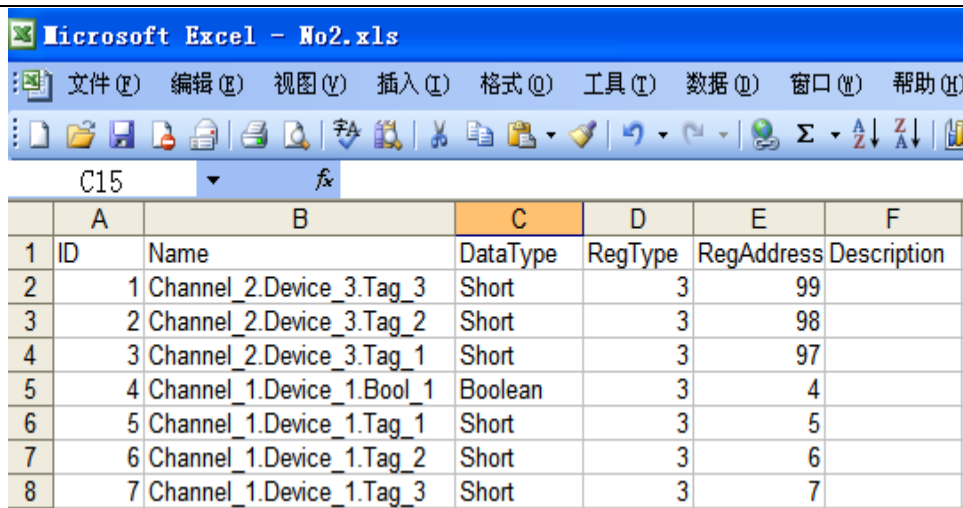

	A	B	C	D	E	F
1	ID	Name	DataType	RegType	RegAddress	Description
2	1	Channel_2.Device_3.Tag_3	Short	3	99	
3	2	Channel_2.Device_3.Tag_2	Short	3	98	
4	3	Channel_2.Device_3.Tag_1	Short	3	97	
5	4	Channel_1.Device_1.Bool_1	Boolean	3	4	
6	5	Channel_1.Device_1.Tag_1	Short	3	5	
7	6	Channel_1.Device_1.Tag_2	Short	3	6	
8	7	Channel_1.Device_1.Tag_3	Short	3	7	

图 3-5-2 更改后的文件另存为 No2

将导出的 No1.XLS 文件进行更改另存为 No2.XLS，新建组 No2 将更改好的 No2.XLS 导入。

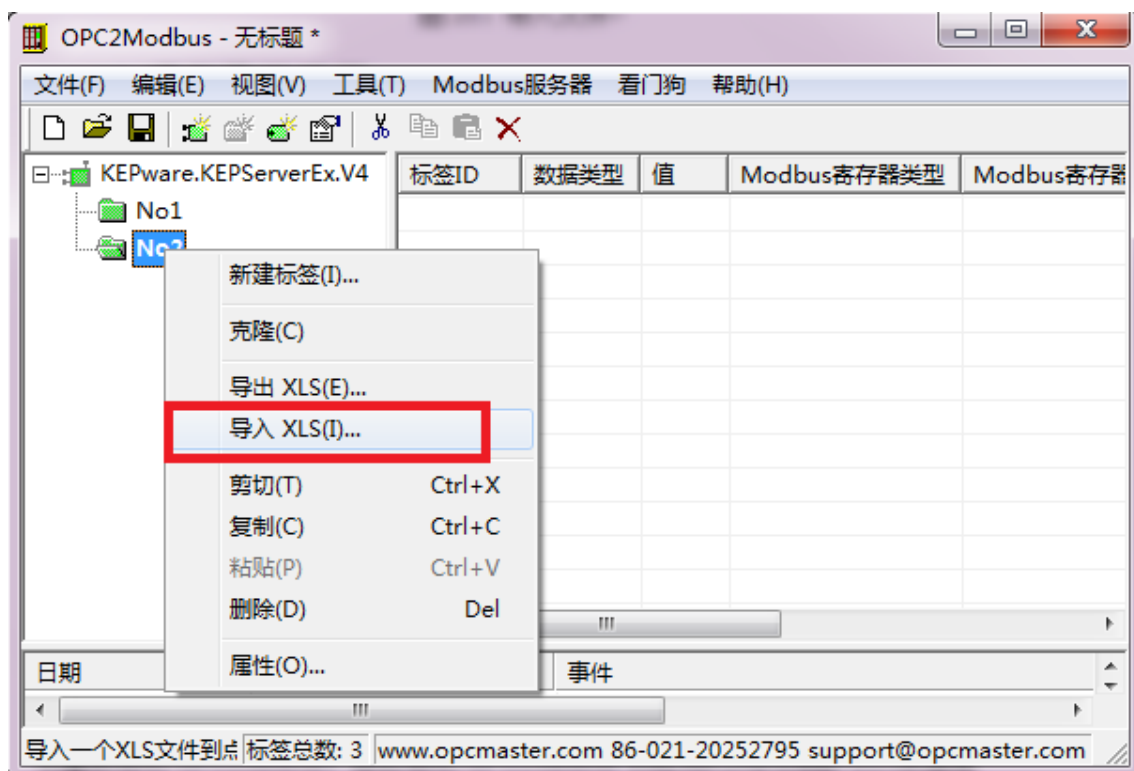


图 3-5-3 导入 EXCEL 表

4 USB 硬件狗

安装好的 OPC2Modbus 是 30 分钟试用版的。没有插入授权 USB 硬件狗时对话框下栏的运行日志会每隔半小时提醒一次授权无效。

当插入授权 USB 硬件狗时系统会自动检测 USB 授权是否成功。

当授权 USB 硬件狗被意外拔出时，运行日志也会有提醒。

5 软件看门狗

为了保证 OPC2Modbus.exe 被人为意外关闭后也能正常使用，本公司还开发了软件看门狗 SFWatchDog.exe，如下图 5-1，点击“看门狗”菜单里的“打开看门狗设置程序...”后，看门狗进入后台运行，当 OPC2Modbus 被意外关闭时，会在设置的时间间隔内自动重新启动 OPC2Modbus。

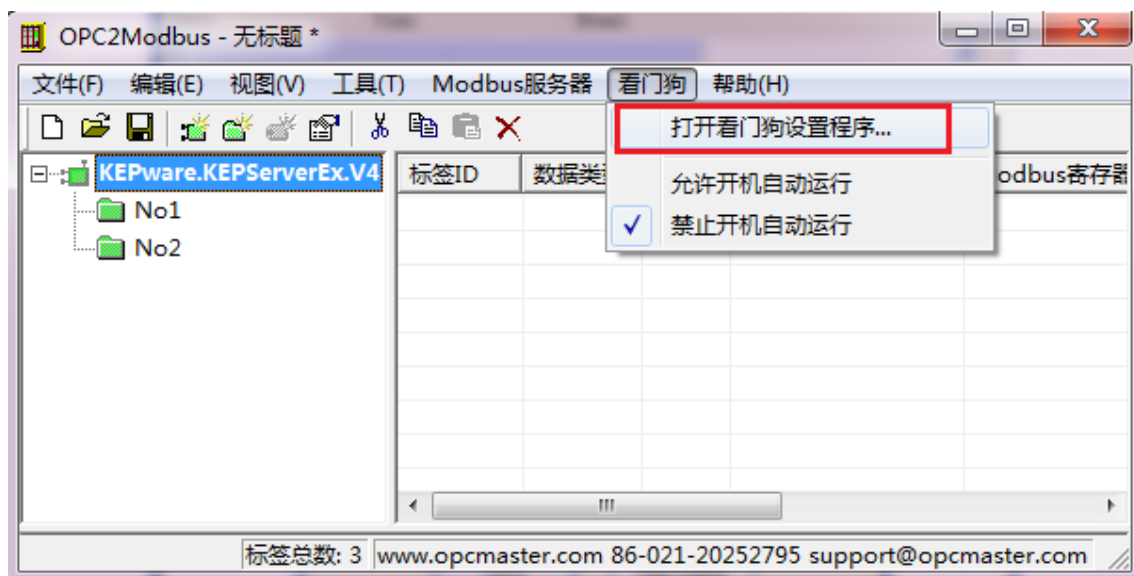


图 5-1 打开软件看门狗

延迟启动 OPC2Modbus 和轮询时间间隔都可以根据需求进行设置，如下图 5-2 所示。

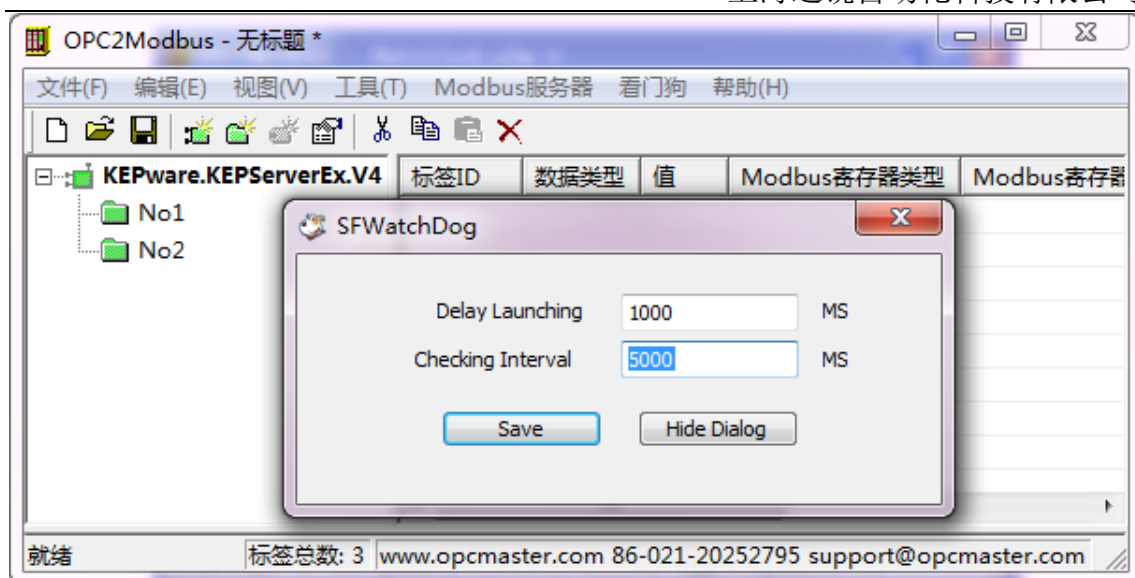


图 5-2 时间间隔设置示意图

6 操作语言设置

本版本新增加了支持多种语言的功能，目前仅支持中英文。本软件会根据用户所使用的操作系统自动选择语言，用户也可以手动选择语言，如下图 6-1，点击菜单栏“视图选项”，选择“语言设置选项”。

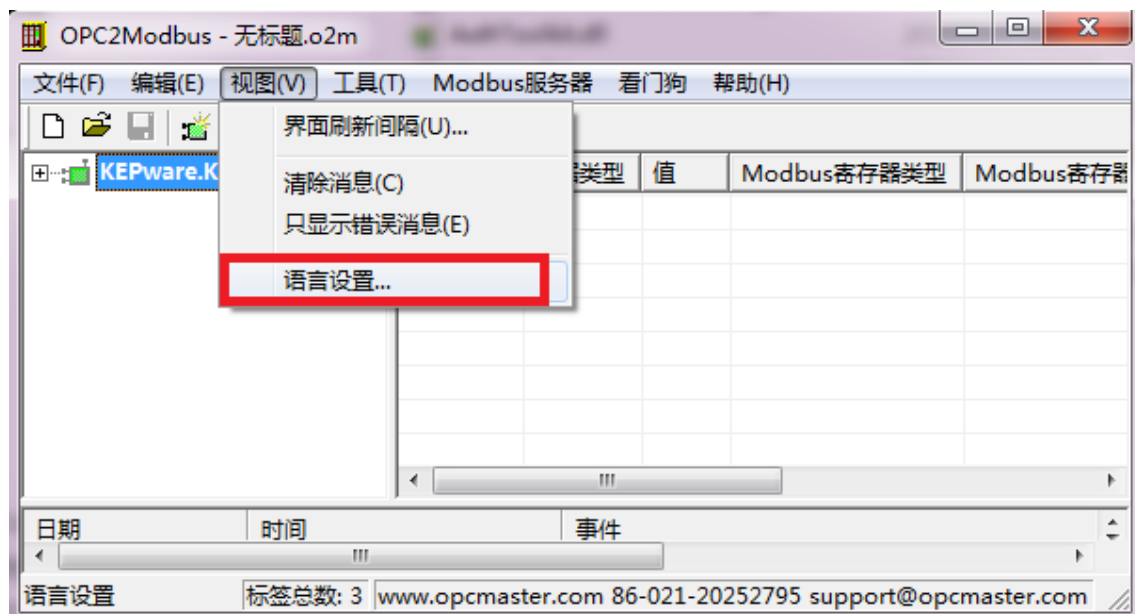


图 6-1 选择语言设置

在弹出的对话框中可以选择操作语言，如下图 6-2。

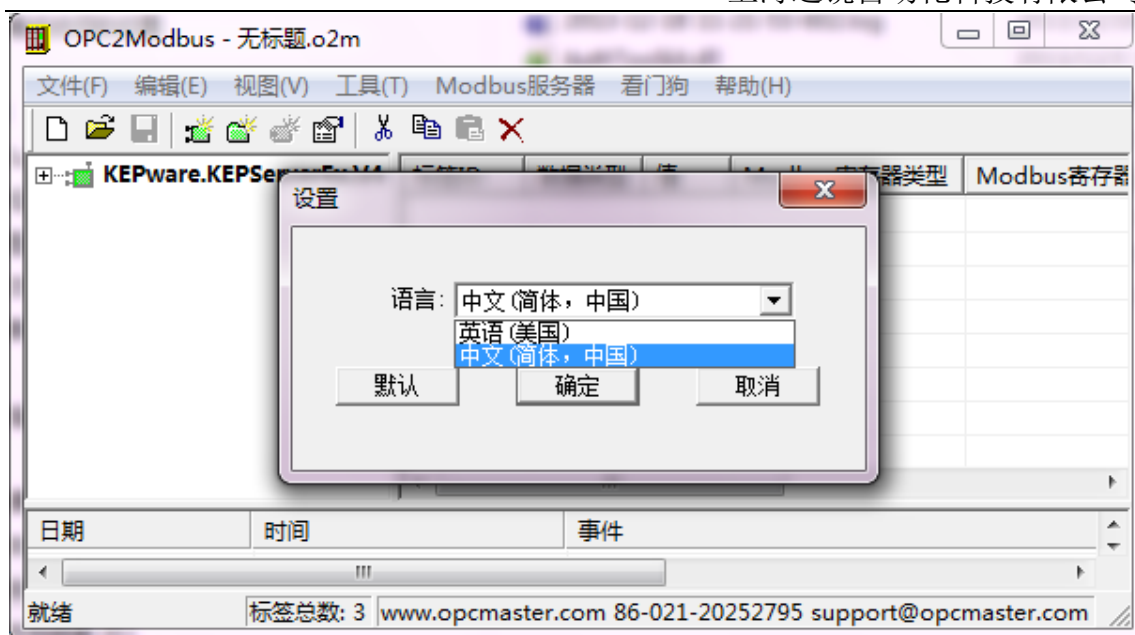


图 6-2 选择操作语言

7 产品相关证书

本软件产品登记证书和软件著作权证书已经获得国家认可，证书如下图。

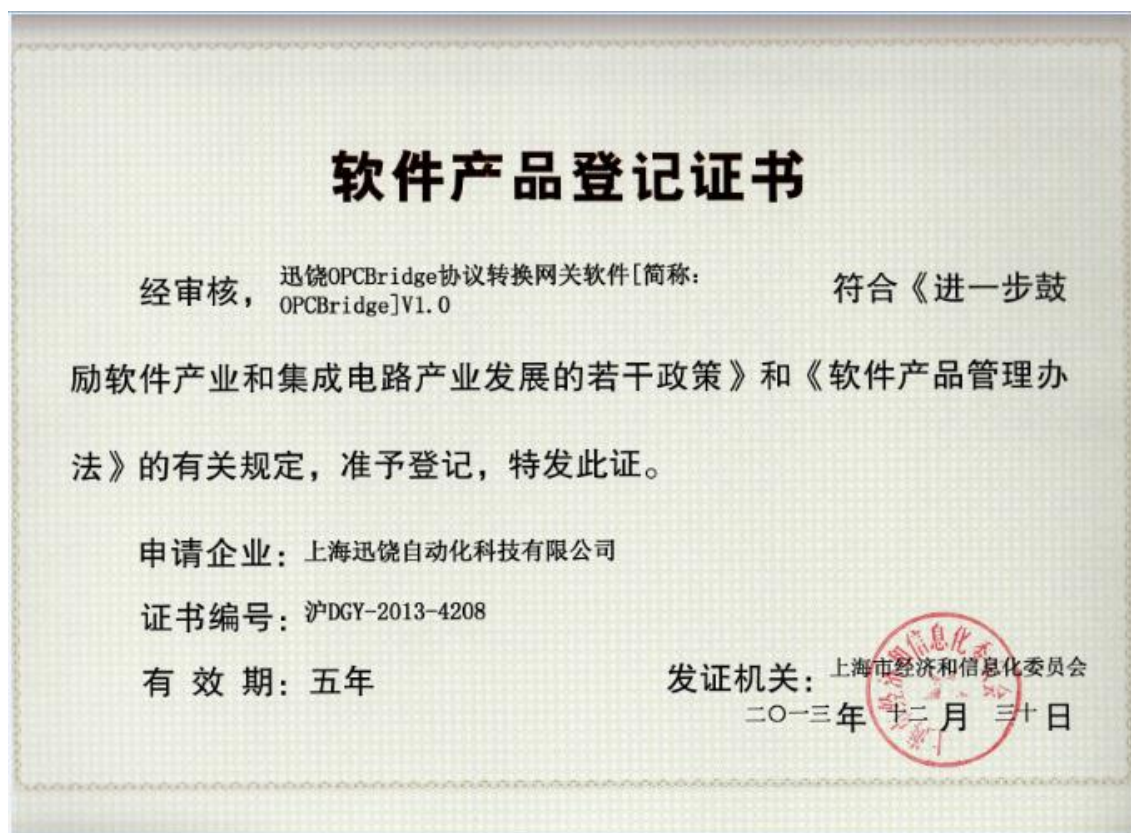


图 7-1 软件产品登记证书



图 7-2 软件著作权