


西门子按钮和指示灯

SIRIUS 3SB3 系列

产品目录



sirius

3SB3

SIEMENS

产品一览 * 图片右下角的数字为该产品订货信息所在的页码

3SB3 系列 模块组合式 Ø22mm 圆形，塑料 方形，塑料 圆型，金属	 6, 8	 6, 8	 6, 8	 8
	圆形塑料按钮 (瞬时 / 自锁型)	方形塑料按钮 (瞬时 / 自锁型)	圆形金属按钮 (瞬时 / 自锁型)	凸头按钮 (瞬时型)
	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●
	 6, 8	 6, 8	 6, 8	 8
	带灯圆形按钮 (瞬时 / 自锁型)	带灯方形按钮 (瞬时 / 自锁型)	带灯金属按钮 (瞬时 / 自锁型)	带灯凸头按钮 (瞬时型)
	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●
	 7, 10	 7, 9	 7, 8	 7, 8
	旋钮开关 (2 位 / 3 位) (瞬时 / 自锁型)	RONIS 钥匙开关 (平型, 锁号 SB30)	CES / BKS 钥匙开关	圆形指示灯 (光滑表面 / 带晕圈)
	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●
	 10	 7, 9	 7, 8	 7, 8
	带灯旋钮 (2 位 / 3 位) (瞬时 / 自锁型)	RONIS 钥匙开关 (锁号 360012K1)	OMR 钥匙开关	方形指示灯
	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●
3SB37 系列 紧凑型 Ø22mm	 16	 16	 16	 16
	按钮 (瞬时 / 自锁型)	旋钮开关 (瞬时 / 自锁型)	钥匙开关 (瞬时 / 自锁型)	指示灯 BA9s 不带灯泡, 直接供电
	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●	颜色: ●●●●●●●●
附件及其他	 12	 12	 12	 12
	单触点块 1NO/1NC	双触点块 1NO+1NC/2NO/2NC	灯座 BA9s	灯座, 集成 LED 灯

				
前圈凸出型按钮 (瞬时型)	蘑菇型按钮 Ø30, Ø40, Ø60mm (瞬时型)	蘑菇型按钮 Ø30, Ø40, Ø60mm (推拉自锁型)	急停开关 左旋 / 上拉解锁	高凸头按钮 (自锁型)
颜色: ●●●●●○	颜色: ●●●●●	颜色: ●●	颜色: ●	颜色: ●●
				
凸出齿形前圈按钮 (瞬时型)	带灯蘑菇型按钮 Ø30, Ø40, Ø60mm (瞬时型)	带灯蘑菇型按钮 Ø30, Ø40, Ø60mm (推拉自锁型)	带锁急停开关 安全自锁	3SB1 控制手柄 (有 / 无机机械联锁)
颜色: ●●●●●	颜色: ●●●○	颜色: ●●●●●Ⓢ	颜色: ●	颜色: ●
				
蜂鸣器	双按钮单元	双按钮单元 (平 / 凸)	按钮盒	
颜色: ●	颜色: ●●●●	颜色: ●●●●	颜色: ●●	
				
电位计旋钮	带灯双按钮单元	带灯双按钮单元 (平 / 凸)	空按钮盒	
颜色: ●	颜色: ●●●●	颜色: ●●●●	颜色: ●●	
				
指示灯 BA9s 带内置 230V/130V 变压器 带 130V 白炽灯泡	指示灯 BA9s 带 110-127V/6V 变压器 带 6V 白炽灯泡	指示灯 BA9s 带 230-240V/6V 变压器 带 6V 白炽灯泡	指示灯, LED DC24V / AC110V / AC230V	保护罩 接线端防触摸
颜色: ●●●●●Ⓢ	颜色: ●●●●●Ⓢ	颜色: ●●●●●Ⓢ	颜色: ●●●●●Ⓢ	颜色:
				
底板安装的触点块	变压器	BA9s 灯泡 白炽灯 / LED 灯	3 位支架	铭牌系列

目录	页码
产品一览图	0
3SB3 模块组合式	3
概况和安装尺寸	3
安装结构图	4
技术数据	5
成套装置	6
按钮头	8
双按钮单元	10
按钮盒	11
触点块和灯座	12
附件	13
外形尺寸	14
3SB37 紧凑型	16

概况

SIRIUS 3SB3 是一种用于板前安装,板后接线的控制装置,有金属和塑料两个系列。

SIRIUS 的外形设计,扁平且具有流线型,使整个控制面板非常协调而美观。滑环式的安装结构,设计巧妙,大大提高了安装效率。

此外,SIRIUS 金属系列具有很高的防护等级,可达 IP 67 和 NEMA 4。

标准

IEC 60 947, EN 60947-1 (DIN VDE 0660 第 100 部分), IEC 60 947-5-1, EN 60 947-5-1 (DIN VDE 0660 第 200 部分)

设计

塑料系列为扁平外形,有圆形和方形。金属系列只有圆形。

扁平外形,使塑料系列和薄膜面板组合非常协调,并且容易清洁。

按钮和带灯按钮的操作面为中凹形。指示灯的镜片为凸形。

铭文

铭文可以用激光直接刻在元件表面或者刻在铭牌或背板上,也可以用铭文系统。

结构

一个控制装置由三个部分组成:板前的按钮头或灯罩,板后的安装基座和触点块或灯座。

圆形系列的安装基座可以双面使用,一面适合厚度为 1~4mm 的面板,另一面适合厚度为 3~6mm 的面板。

方形系列的安装基座只适用于厚度为 1~4mm 的面板。

常规配置的按钮可以安装两个触点块。当需要三个触点块或者一个灯座+两个触点块时,必须在按钮头后部插入一个 3 位支架 (3SB3901-0AB)。对于旋钮开关、钥匙开关和双按钮单元,需要插入一个带中心触点驱动片的 3 位支架 (3SB3901-0AC)。

为使用者选型方便,我们对一些常用型号设立了成套装置的订货号,可以满足大部分应用的需求。

基座

交货时,基座的安装位置适合厚度为 1~4mm 的面板,即:▲ 1-4mm▲ 的箭头方向朝前,紧固螺钉在右下角。当面板厚度为 3~6mm 时,需要将基座前后换一个方向,即▲ 3-6mm▲ 的箭头方向朝前,紧固螺钉在右上角。在这种情况下,必须在基座安装前,将紧固螺钉逆时针旋到底。

触点块和灯座

触点块内有一个带双触点动触桥结构的缓动触点 (1NC 或 1NO)。这种结构确保 3SB3 按钮开关即使在低电压和低电流 (如: 5V/1mA1) 情况下,仍具有很高的可靠性。它们适用于电子系统以及常规电气控制。

常闭 (NC) 触点通过强制分断而实现安全功能。

BA9s (螺丝接线) 和 W2 × 4.6 d (焊脚连接) 灯座可以用于带灯按钮和信号灯。

触点块和灯座都具有符合 EN 50 013 的端子标识。

安装

SIRIUS 装置能简单、快捷地安装:

- 从控制面板前部插入按钮头或指示灯头
- 从后部安装基座
- 紧固基座上的螺丝
- 把触点块或灯座直接卡在基座上

接线方式

- 螺丝接线端子
- 笼形接线端子
- 焊脚连接 (0.8 × 0.8mm)

3SB3 的螺丝接线端子具有 SIGUT 接线技术。防脱落结构使螺钉在运输过程中不会脱离主体。交货时,螺钉处于旋松状态。开放式端子、喇叭形接线开孔和改锥导孔使安装效率大大提高。可以使用电动螺丝刀。

笼型弹簧接线端子: 安装快速,并可以紧密排列。

按钮盒

对于圆形按钮,塑壳按钮盒可以配 1, 2, 3, 4 和 6 个控制点。6 个以上的控制点 (圆形或方形按钮) 也可按需供货。

可通讯的 SIRIUS 3SB3

带有芯片的 4I/4O AS-i 用户模块可以使 SIRIUS 控制元件连接到 AS-i 网络系统上。

连接方式:

- 用于电路板的 AS-i 用户模块
- 单件连接方式
- AS-i 前面板模块
- AS-i 按钮盒

SIRIUS 还可以和 PROFIBUS-DP 通讯。


选型软件

SIRIUS 3SB3 选型软件,用菜单引导式结构,使选型简单快速。具体功能实现如下:


- 将 3SB1 型号自动转换成 3SB3 的替换型号;
- 选择和订购 SIRIUS 3SB3 控制元件;
- 设计控制面板;
- 装配特殊需要的按钮盒;
- 选择各种铭文;
- 形成零件清单、安装文件和开孔模板
- 产生最终订单

安装尺寸

圆形



方形



最小间距	a	b
单触点块 (带 1 个触点) 和灯座		
• 前面板安装, 螺丝接线	30 ¹⁾	45
• 前面板安装, 笼形弹簧接线	30 ¹⁾	30 ¹⁾
• 印刷电路板安装, 焊脚连接	30 ¹⁾	30 ¹⁾
双触点块 (带 2 个触点)		
前面板安装, 螺丝接线	30 ¹⁾	50
当使用铭牌架时		
12.5 × 27mm	30 ¹⁾	45 ²⁾
27 × 27mm	30 ¹⁾	60
当插入标签时	40 ³⁾	40 ³⁾

1) 注意蘑菇形开关的外形尺寸 Ø40mm 和 Ø60mm


2) 对双触点的触点块, 此数据为 60mm

3) 见操作说明书

SIRIUS 3SB3 按钮和指示灯

安装结构图

设计结构

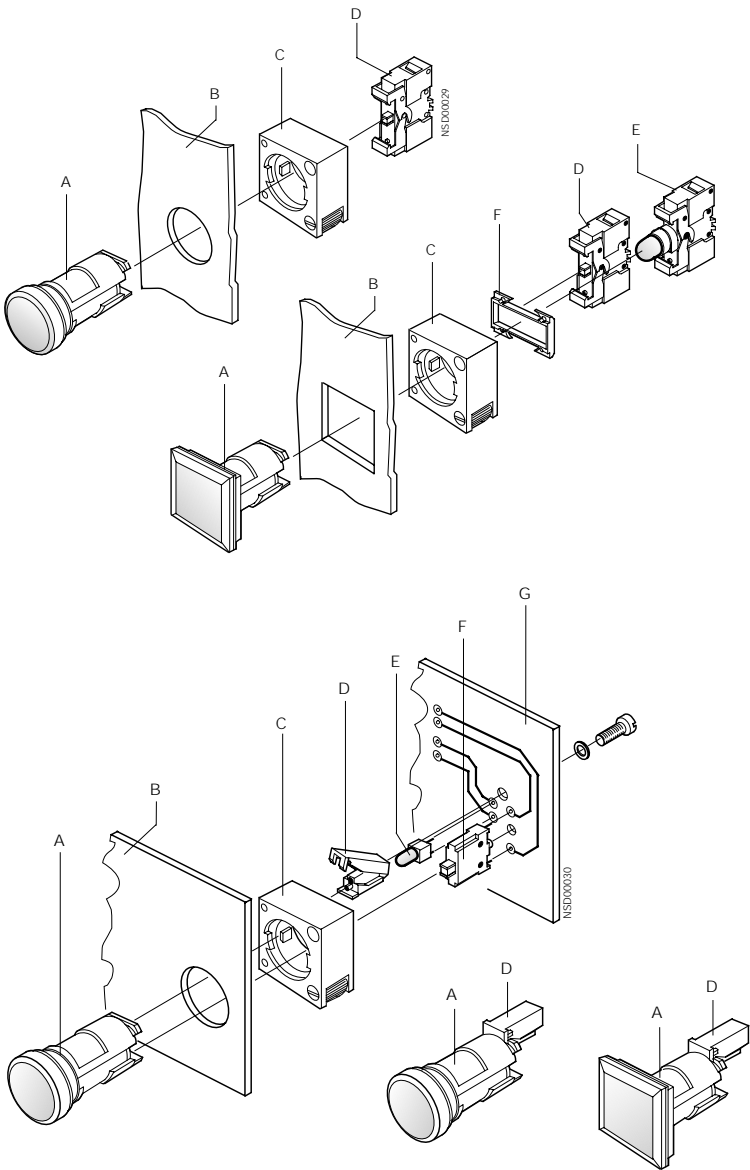

板前安装

- A 按钮头
- B 面板
- C 基座
- D 触点块
- E 灯座
- F 3 位安装支架

用于印刷电路板

- A 按钮头
- B 面板
- C 基座
- D 印刷电路板件
- E 灯座
- F 触点块
- G 印刷电路板

触点标识

1 个双触点块，
如: 1 NO + 1 NC

1 - 4 mm		
1	3	2
1	5	4
2	6	3

2 个单触点块，
如: 1 NO, 1 NC

1 - 4 mm		
1	3	2
1	5	4
2	6	3

2 个双触点块，
如: 1 NO + 1 NC,
1 NO + 1 NC

1 - 4 mm		
1	3	2
1	5	4
2	6	3

1 个双触点块和 1 个灯座，
如: 1 NO + 1 NC,
1 BA 9s

1 - 4 mm		
1	3	2
1	5	4
2	6	3

安装深度	
带 1 个触点的单触点块	带 2 个触点的双触点块
安装 3 个触点块的支架	
触点块和灯座	

技术数据，符合 IEC 60 947-5-1(DIN VDE 0660 Part 200) and EN 418

额定绝缘电压 U_i • 螺丝连接 • 焊接	400V 250V				
污染等级	3 级，根据 DIN VDE 0110				
连续热电流 I_{th}	10A				
额定工作电压 U_e 和相应的额定工作电流 I_e U_e V	AC 50 - 60Hz			DC	
	I_e /AC - 12 螺丝 / 焊脚连接 A	I_e /AC - 15 螺丝连接 A	焊脚连接 A	I_e /DC - 12 螺丝 / 焊脚连接 A	I_e /DC - 13 螺丝 / 焊脚连接 A
	24	10	6	4	10
	48	10	6	4	5
	110	10	6	4	2.5
	230	10	6	4	1
	400	10	3	-	-
Ⓢ和Ⓣ数据 额定电压 • 触点块 • 指示灯 连续热电流 开关容量 接触稳定性 试验电压 / 电流	AC 300V 125V AC; 2.5W (BA 9s) 或 60V AC; 1W (W2 × 4.6d) 10A A300: R 300; A 600 same polarity 5V/1mA				
短路保护 (根据 DIN VDE 0660 200 部分，无任何焊接) • DIAZED 熔断器，使用范畴 gL/gG • 具有 G 特性的微型断路器，符合 DIN VDE 0641	10A TDz, 16A Dz 10A				
机械寿命 • 按钮装置和触点块 • 自锁型按钮头 • 带灯按钮装置	10 × 10 ⁶ 通 - 断操作 3 × 10 ⁵ 通 - 断操作 3 × 10 ⁶ 通 - 断操作				
电气寿命 • 带有 AC-15 负载 带有 3TF3、3TF40 - 3TF43 接触器 • 带有 DC - 12 或 DC - 13 负载	10 × 10 ⁶ 通 - 断操作 触点的寿命不仅取决于开断电流，也取决于电压、电路的介电常数和开关速度。 无具体通用数据。				
操作频率	每小时 1000 次通 - 断操作				
环境温度 防护等级 根据 IEC 529, DIN VDE 0470	-25 ~ +70°C, LED 或不带灯装置; -25 ~ +60°C, 白炽灯装置 IP 67 金属系列 IP 65 塑料系列，带保护罩的可达到 IP 67 IP 40 触点块壳体 IP 20 面板后触点块的接线部分和灯座				
灯座 • 螺丝连接 • 焊脚连接	用于具有 BA 9s 底座的灯: 白炽灯、LED 灯 用于具有 W2 × 4.6d 底座的灯: LED 灯				
导线截面 螺丝接线: • 带端套的精细绞线 • 实心线 • 带端套实心线，根据 DIN 46 228 焊脚连接 底座螺丝的紧固力矩 端子螺丝的紧固力矩	2 × 0.5 ~ 1.5 mm ² 2 × 1 ~ 2.5 mm ² 2 × 0.5 ~ 0.75 mm ² 焊针 0.8 × 0.8mm 最大 1Nm 1 - 1.2 Nm				
端子标识 元件标识	根据 EN 50 013: 标识号在基座上 功能序号在卡装标签的触点块上				
安全措施	当按钮头和指示灯安装在金属面板上和盒体内时，自动满足安全要求。 当安装于绝缘盒内时，满足“保护性绝缘”				
触摸保护(螺丝连接)	根据 VBG 4 和 DIN VDE 0106，有防触摸保护				
抗震等级，根据 IEC 68 2-27 部分	≤ 50g (无白炽灯的装置) ≤ 30g (带有白炽灯的装置)				
震动持续时间	11ms				
震动波	半正弦波				

SIRIUS 3SB3 按钮和指示灯

成套装置

	颜色	触点	订货号	触点	订货号
平型按钮					
	●	1NO	3SB3□02-0AA11	—	—
	●	1NC	3SB3□03-0AA11	1NO+1NC	3SB3□01-0AA11
	●	1NC	3SB3□03-0AA21	1NO+1NC	3SB3□01-0AA21
	●	1NO	3SB3□02-0AA31	1NO+1NC	3SB3□01-0AA31
	●	1NO	3SB3□02-0AA41	1NO+1NC	3SB3□01-0AA41
	●	1NO	3SB3□02-0AA51	1NO+1NC	3SB3□01-0AA51
	○	1NO	3SB3□02-0AA61	1NO+1NC	3SB3□01-0AA61
带灯按钮					
	带集成的 LED, UC 24V				
	●	1NC	3SB3□46-0AA21	1NO+1NC	3SB3□47-0AA21
	●	1NO	3SB3□45-0AA31	1NO+1NC	3SB3□47-0AA31
	●	1NO	3SB3□45-0AA41	1NO+1NC	3SB3□47-0AA41
	●	1NO	3SB3□45-0AA51	1NO+1NC	3SB3□47-0AA51
	○	1NO	3SB3□45-0AA61	1NO+1NC	3SB3□47-0AA61
	⊗	1NO	3SB3□45-0AA71	1NO+1NC	3SB3□47-0AA71
	带集成的 LED, AC 110V				
	●	1NC	3SB3□50-0AA21 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□51-0AA21 ¹⁾
	●	1NO	3SB3□57-0AA31 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□51-0AA31 ¹⁾
	●	1NO	3SB3□57-0AA41 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□51-0AA41 ¹⁾
	●	1NO	3SB3□57-0AA51 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□51-0AA51 ¹⁾
	○	1NO	3SB3□57-0AA61 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□51-0AA61 ¹⁾
	⊗	1NO	3SB3□57-0AA71 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□51-0AA71 ¹⁾
	带集成的 LED, AC 230V				
	●	1NC	3SB3□54-0AA21	1NO+1NC	3SB3□55-0AA21
	●	1NO	3SB3□53-0AA31	1NO+1NC	3SB3□55-0AA31
	●	1NO	3SB3□53-0AA41	1NO+1NC	3SB3□55-0AA41
	●	1NO	3SB3□53-0AA51	1NO+1NC	3SB3□55-0AA51
	○	1NO	3SB3□53-0AA61	1NO+1NC	3SB3□55-0AA61
	⊗	1NO	3SB3□53-0AA71	1NO+1NC	3SB3□55-0AA71
	BA 9S 灯座, 不带灯泡, 直接供电				
	●	1NC	3SB3□07-0AA21	1NO+1NC	3SB3□05-0AA21
	●	1NO	3SB3□06-0AA31	1NO+1NC	3SB3□05-0AA31
	●	1NO	3SB3□06-0AA41	1NO+1NC	3SB3□05-0AA41
	●	1NO	3SB3□06-0AA51	1NO+1NC	3SB3□05-0AA51
	○	1NO	3SB3□06-0AA61	1NO+1NC	3SB3□05-0AA61
	⊗	1NO	3SB3□06-0AA71	1NO+1NC	3SB3□05-0AA71
蘑菇型推拉开关					
Ø40mm, 上拉解锁	●	1NC	3SB3□03-1CA21 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□01-1CA21 ¹⁾







订货须知: 订货号中的 □ 须用相应的数字取代, 即:


- 圆形, 塑料 3SB3□
- 方形, 塑料 3SB3□
- 圆形, 金属 3SB3□

1) 此型号没有方形外观

SIRIUS 3SB3 按钮和指示灯


成套装置









	颜色	触点	订货号	触点	订货号
旋钮开关 50°					
	2 位  自锁	●	1NO 3SB3□02-2KA11 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□01-2KA11 ¹⁾
	3 位  自锁	●	1NO, 1NO 3SB3□10-2DA11 ¹⁾	1NO+1NC, 1NO+1NC	3SB3□08-2DA11 ¹⁾
	3 位  瞬时	●	1NO, 1NO 3SB3□10-2EA11 ¹⁾	1NO+1NC, 1NO+1NC	3SB3□08-2EA11 ¹⁾

RONIS 钥匙开关，平型，2 位，钥匙可从任意位置取出，锁号 SB30					
	●	1NO	3SB3□02-4AD11 ¹⁾	1NO+1NC	3SB3□01-4AD11 ¹⁾

急停开关，符合 EN 418，蘑菇型 Ø40mm，强制锁定功能，带黄色衬板 Ø80mm					
	左旋解锁	●	1NC 3SB3□03-1HA20	1NO+1NC	3SB3□01-1HA20
	上拉解锁	●	1NC 3SB3603-1TA20	1NO+1NC	3SB3601-1TA20

蜂鸣器，IP65，持续鸣响 (24kHz)，最小操作电流 10mA，10cm 处最小声强 80dB					
	工作电压:	UC 24V	●	3SB3233-7BA10	
		UC 115V	●	3SB3234-7BA10	
		UC 230V	●	3SB3235-7BA10	

电位计旋钮²⁾，用于轴径为 6mm 的电位计，不含电位计		●	3SB1000-7CH07
			

指示灯 *，带晕圈表面					
	 UC24V  3SB3□44-6BA20  3SB3□44-6BA30  3SB3□44-6BA40  3SB3□44-6BA50  3SB3□44-6BA60  3SB3□44-6BA70	带集成的 LED			BA 9s 灯座，不带灯泡 直接供电
		UC24V	AC110V	AC 230U	
		3SB3□44-6BA20	3SB3□48-6BA20	3SB3□52-6BA20	
		3SB3□44-6BA30	3SB3□48-6BA30	3SB3□52-6BA30	
		3SB3□44-6BA40	3SB3□48-6BA40	3SB3□52-6BA40	
		3SB3□44-6BA50	3SB3□48-6BA50	3SB3□52-6BA50	
		3SB3□44-6BA60	3SB3□48-6BA60	3SB3□52-6BA60	
		3SB3□44-6BA70	3SB3□48-6BA70	3SB3□52-6BA70	

* 光滑表面的指示灯，订货号尾数为 - 6AA...如: 3SB3244-6AA20

* 方形系列只有光滑表面，并且没有 AC110V 的型号

* 金属系列只有晕圈表面的整体型号

订货须知: 订货号中的 □ 须用相应的数字取代，即: 圆形，塑料 3SB3□ 方形，塑料 3SB3□ 圆形，金属 3SB3□



1) 此型号没有方形外观



2) 不能用在 3SB38 按钮盒中

SIRIUS 3SB3 按钮和指示灯


按钮头


颜色			订货号	颜色			订货号
平型按钮							
	瞬动型	●	3SB3□□0-0AA11		自锁型， 再按解锁	●	3SB3□□0-0DA11
		●	3SB3□□0-0AA21		●	3SB3□□0-0DA21	
		●	3SB3□□0-0AA31		●	3SB3□□0-0DA31	
		●	3SB3□□0-0AA41		●	3SB3□□0-0DA41	
		●	3SB3□□0-0AA51		●	3SB3□□0-0DA51	
		○	3SB3□□0-0AA61		○	3SB3□□0-0DA61	
		⊗	3SB3□□0-0AA71		●	3SB3□□0-0DB51 ¹⁾	
		●	3SB3□□0-0AB51 ¹⁾				
		①	3SB3□□0-0AA81 ¹⁾				
		②	3SB3□□0-0AB01 ¹⁾				
		③	3SB3□□0-0AB11 ¹⁾				
		④	3SB3□□0-0AB21 ¹⁾				



凸头按钮							
	瞬动型	●	3SB3□□0-0BA11 ¹⁾		自锁型	●	3SB3□□0-0CA11 ^{1) 2)}
		●	3SB3□□0-0BA21 ¹⁾		按下时右旋可锁定，	●	3SB3□□0-0CA21 ^{1) 2)}
		●	3SB3□□0-0BA31 ¹⁾		左旋解锁		
		●	3SB3□□0-0BA51 ¹⁾		瞬动性		
		○	3SB3□□0-0BA61 ¹⁾		头部 22mm 高	●	3SB3000-0EA11

前圈凸出按钮 (塑料系列: 高 13mm ; 金属系列: 高 15.5mm)							
	瞬动型	●	3SB3□□0-0AA12		齿型前圈，瞬动型	●	3SB3□□0-0AA13 ²⁾
		●	3SB3□□0-0AA22			●	3SB3□□0-0AA23 ^{1) 2)}
		●	3SB3□□0-0AA32 ¹⁾			●	3SB3□□0-0AA33 ²⁾
		●	3SB3□□0-0AA42 ¹⁾			●	3SB3□□0-0AA43 ²⁾
		●	3SB3□□0-0AA52 ¹⁾				
		○	3SB3□□0-0AA62				

带灯按钮，含 3 位支架							
	平型，瞬动型	●	3SB3□□1-0AA21		平型，自锁， 再按解锁	●	3SB3□□1-0DA21
	订货号中不含 灯座及灯泡	●	3SB3□□1-0AA31		订货号中不含 灯座及灯泡	●	3SB3□□1-0DA31
		●	3SB3□□1-0AA41			●	3SB3□□1-0DA41
		●	3SB3□□1-0AA51			●	3SB3□□1-0DA51
		○	3SB3□□1-0AA61			○	3SB3□□1-0DA61
		⊗	3SB3□□1-0AA71			⊗	3SB3□□1-0DA71

带灯按钮，含 3 位支架			
	凸头，瞬动型	●	3SB3□□1-0BA21 ¹⁾
	订货号中不含 灯座及灯泡	●	3SB3□□1-0BA31 ¹⁾
		●	3SB3□□1-0BA41 ¹⁾
		●	3SB3□□1-0BA51 ¹⁾
		⊗	3SB3□□1-0BA71 ¹⁾

蜂鸣器			
	需单独订购 DC 24V	●	3SB30 00-7AA10
	蜂鸣头 (3SB1902-2BN) 和 BA9s 接线底座 (3SB3400-1A)。		
	注: 整体订购请见 P7。		

指示灯							
	光滑表面	●	3SB3□□1-6AA20		带晕圈表面	●	3SB3□□1-6BA20 ¹⁾
	订货号中不含	●	3SB3□□1-6AA30		订货号中不含	●	3SB3□□1-6BA30 ¹⁾
	灯座及灯泡	●	3SB3□□1-6AA40		灯座及灯泡	●	3SB3□□1-6BA40 ¹⁾
		●	3SB3□□1-6AA50			●	3SB3□□1-6BA50 ¹⁾
		○	3SB3□□1-6AA60			○	3SB3□□1-6BA60 ¹⁾
		⊗	3SB3□□1-6AA70			⊗	3SB3□□1-6BA70 ¹⁾

订货须知: 订货号中的 □ 须用相应的数字取代，即: 圆形，塑料: 3SB3□□
 方形，塑料: 3SB3□□
 圆形，金属: 3SB3□□

1) 此型号没有方形设计








2) 此型号没有圆形金属设计

SIRIUS 3SB3 按钮和指示灯





按钮头

蘑菇型按钮：		颜色	Ø30mm	Ø40mm	Ø60mm
	瞬动型	●	3SB3□□0-1DA11 ¹⁾	3SB3□□0-1GA11 ¹⁾	3SB35 00-1QA11
		●	3SB3□□0-1DA21 ¹⁾	3SB3□□0-1GA21 ¹⁾	3SB35 00-1QA21
		●	3SB3□□0-1DA31 ¹⁾	3SB3□□0-1GA31 ¹⁾	3SB35 00-1QA31
		●	3SB3□□0-1DA41 ¹⁾	3SB3□□0-1GA41 ¹⁾	3SB35 00-1QA41
	带灯瞬动型	●	3SB3□□1-1DA31 ¹⁾	3SB3□□1-1GA31 ¹⁾	3SB35 01-1QA31
	含 3 位支架	●	3SB3□□1-1DA41 ¹⁾	3SB3□□1-1GA41 ¹⁾	3SB35 01-1QA41
	订货号中不含灯座及灯泡	○	3SB3□□1-1DA61 ¹⁾	3SB3□□1-1GA51 ¹⁾	3SB35 01-1QA61
	推拉自锁型	●	3SB3□□0-1EA11 ¹⁾	3SB3□□0-1CA11 ¹⁾	3SB35 00-1RA11
	上拉解锁	●	3SB3□□0-1EA21 ¹⁾	3SB3□□0-1CA21 ¹⁾	3SB35 00-1RA21
	带灯推拉自锁型	●	3SB3□□1-1EA21 ¹⁾	3SB3□□1-1CA21 ¹⁾	3SB35 01-1RA21
	上拉解锁	●	3SB3□□1-1EA31 ¹⁾	3SB3□□1-1CA31 ¹⁾	3SB35 01-1RA31
	含 3 位支架	●	3SB3□□1-1EA41 ¹⁾	3SB3□□1-1CA41 ¹⁾	3SB35 01-1RA41
	订货号中不含灯座及灯泡	●	3SB3□□1-1EA51 ¹⁾	3SB3□□1-1CA51 ¹⁾	3SB35 01-1RA51
		⊗	3SB3□□1-1EA71 ¹⁾	3SB3□□1-1CA71 ¹⁾	3SB35 01-1RA71

钥匙开关²⁾，RONIS 平型锁，SB30

	2 位，50°	钥匙取出位	瞬动型 	自锁型 	钥匙取出位	3 位右锁定型 
		O+I	-	3SB3□□0-4AD11	O+II	3SB3□□0-4GD61 ¹⁾
		O	3SB3□□0-4BD01	3SB3□□0-4AD01	O	3SB3□□0-4GD01 ¹⁾
		I	-	3SB3□□0-4AD21	II	3SB3□□0-4GD31 ¹⁾
	3 位 2x50°	钥匙取出位	瞬动型 	自锁型 	钥匙取出位	3 位左锁定型 
		I+O+II	-	3SB3□□0-4DD11	O+I	3SB3□□0-4FD51 ¹⁾
		O	3SB3□□0-4ED01	3SB3□□0-4DD01	O	3SB3□□0-4FD0
		I+II	-	3SB3□□0-4DD41	I	3SB3□□0-4FD21 ¹⁾

急停开关²⁾，符合 EN418，蘑菇型，Ø40mm，带强制锁定功能

	左旋解锁	●	3SB3□□0-1HA20
	上拉解锁	●	3SB3□□0-1TA20 ¹⁾
	2 位，RONIS 锁，锁号 SB30，只能用钥匙解锁， 钥匙在 ON/OFF 均可取出	●	3SB3□□0-1BA20
		●	3SB3□□0-1KA20
		●	3SB3□□0-1LA20
		●	3SB3□□0-1MA20
	上拉解锁	●	3SB3□□0-1AA20 ¹⁾
		●	3SB3□□0-1TA20 ¹⁾

订货须知：订货号中的 □ 须用相应的数字取代，即：

圆形，塑料：	3SB3□□
方形，塑料：	3SB3□□
圆形，金属：	3SB3□□




1) 此型号没有方形设计

2) 其它型锁，请垂询

SIRIUS 3SB3 按钮和指示灯

按钮头，双按钮单元

选择开关		颜色	瞬动型	自锁型	加固型 (只限于金属系列)	
					瞬动型 	自锁型 
	2 位，不带灯 50°	●	3SB3□□0-2LA11	3SB3□□0-2KA11	3SB3500-2QA11	3SB3500-2PA11
		●	3SB3□□0-2LA21	3SB3□□0-2KA21	3SB3500-2QA21	3SB3500-2PA21
		●	3SB3□□0-2LA41	3SB3□□0-2KA41	3SB3500-2QA41	3SB3500-2PA41
		○	3SB3□□0-2LA61	3SB3□□0-2KA61	3SB3500-2QA61	3SB3500-2PA61
	2 位，带灯 含 3 位支架 50° 订货号中不含 灯座及灯泡	●	3SB3□□1-2LA21	3SB3□□1-2KA21	3SB3501-2QA21	3SB3501-2PA21
		●	3SB3□□1-2LA31	3SB3□□1-2KA31	3SB3501-2QA31	3SB3501-2PA31
		●	3SB3□□1-2LA41	3SB3□□1-2KA41	3SB3501-2QA41	3SB3501-2PA41
		●	3SB3□□1-2LA51	3SB3□□1-2KA51	3SB3501-2QA51	3SB3501-2PA51
		⊗	3SB3□□1-2LA71	3SB3□□1-2KA71	3SB3501-2QA71	3SB3501-2PA71
	3 位，不带灯 2x50°	●	3SB3□□0-2EA11	3SB3□□0-2DA11	3SB3500-2TA11	3SB3500-2SA11
		●	3SB3□□0-2EA21	3SB3□□0-2DA21	3SB3500-2TA21	3SB3500-2SA21
		●	3SB3□□0-2EA41	3SB3□□0-2DA41	3SB3500-2TA41	3SB3500-2SA41
		○	3SB3□□0-2EA61	3SB3□□0-2DA61	3SB3500-2TA61	3SB3500-2SA61
	3 位，带灯 含 3 位支架 2x50° 订货号中不含 灯座及灯泡	●	3SB3□□1-2EA21	3SB3□□1-2DA21	3SB3501-2TA21	3SB3501-2SA21
		●	3SB3□□1-2EA31	3SB3□□1-2DA31	3SB3501-2TA31	3SB3501-2SA31
		●	3SB3□□1-2EA41	3SB3□□1-2DA41	3SB3501-2TA41	3SB3501-2SA41
		●	3SB3□□1-2EA51	3SB3□□1-2DA51	3SB3501-2TA51	3SB3501-2SA51
		⊗	3SB3□□1-2EA71	3SB3□□1-2DA71	3SB3501-2TA71	3SB3501-2SA71

选择开关			右锁定 	左锁定 	加固型	
					右锁定 	左锁定 
	3 位，不带灯 2x50°	●	3SB3□□0-2GA11	3SB3□□0-2FA11	3SB3500-2VA11	3SB3500-2UA11
		●	3SB3□□0-2GA21	3SB3□□0-2FA21	3SB3500-2VA21	3SB3500-2UA21
		●	3SB3□□0-2GA41	3SB3□□0-2FA41	3SB3500-2VA41	3SB3500-2UA41
		○	3SB3□□0-2GA61	3SB3□□0-2FA61	3SB3500-2VA61	3SB3500-2UA61



双按钮单元，IP65





平型按钮					
	不带灯	●	3SB31 00-8AC21		带灯， 含 3 位支架 订货号中不含 灯座及灯泡
		⊗	3SB31 00-8AC31		
	不带灯	●	3SB31 00-8CC21		带灯， 含 3 位支架 订货号中不含 灯座及灯泡
		⊗	3SB31 00-8CC31		
	不带灯	●	3SB31 00-8DC21		带灯， 含 3 位支架 订货号中不含 灯座及灯泡
		⊗	3SB31 00-8DC31		

订货须知: 订货号中的 □ 须用相应的数字取代，即: 圆形，塑料: 3SB300
方形，塑料: 3SB311
圆形，金属: 3SB350

SIRIUS 3SB3 按钮和指示灯

按钮盒

空按钮盒	类型	指令点数	塑料盒
	电缆可上下进出	1	3SB38 01-0AA
	每个开孔 1 x Pg16 (1-4 个指令点)	2	3SB38 02-0AA
	每个开孔 1 x pg21 (6 个指令点)	3	3SB38 03-0AA
		4	3SB38 04-0AA
	可安装底部安装的触点块和灯座	6	3SB38 06-0AA
	急停开关, 黄色前盖		
	平盖	1	3SB38 01-0AB
	带保护罩	1	3SB38 01-0AD

底部安装的元件		开 合		开 合		
触点块	1 NO		3SB34 20-0B	1 NC		3SB34 20-0C
灯座	BA 9s 不带灯泡		3SB34 20-1A	BA 9s , 工作电压 AC 230V , 带 130V 灯泡		3SB34 20-1C
支架	用于旋钮开关和钥匙开关 操作中心触点	3SB39 01-0AW				

按钮盒 *, IP65, 塑壳, 顶部和底部各 1 个 Pg16, A、B、C 代表指令点				
	触点类型	指令点数	定货号	
	A= 绿色按钮, 铭牌 “ I ”	1 NO	1	3SB38 01-0DA
	A= 白色按钮, 铭牌 “ I ”	1 NO	1	3SB38 01-0DD
	A= 红色按钮, 铭牌 “ O ”	1 NC	1	3SB38 01-0DB
	A= 黑色按钮, 铭牌 “ O ”	1 NC	1	3SB38 01-0DE
	A= 蘑菇型急停开关, 安全自锁, 符合 EN 418, Ø40mm, 黄色前盖			
	• 不带保护盖	1 NC	1	3SB38 01-0DG
	• 带保护盖	1 NC	1	3SB38 01-0DF
	B= 绿色按钮, 铭牌 “ I ”	1 NO	2	3SB38 02-0DA
	A= 红色按钮, 铭牌 “ O ”	1 NC		
	B= 白色按钮, 铭牌 “ I ”	1 NO	2	3SB38 02-0DB
	A= 黑色按钮, 铭牌 “ O ”	1 NC		
	C= 透明指示灯, 空白铭牌	BA 9s	3	3SB38 03-0DA
	B= 绿色按钮, 铭牌 “ I ”	1 NO		
	A= 红色按钮, 铭牌 “ O ”	1 NC		
	C= 透明指示灯, 空白铭牌	BA 9s	3	3SB38 03-0DC
	B= 白色按钮, 铭牌 “ I ”	1 NO		
	A= 黑色按钮, 铭牌 “ O ”	1 NC		
	C= 黑色按钮, 铭牌 “ II ”	1 NO	3	3SB38 03-0DB
	B= 黑色按钮, 铭牌 “ I ”	1 NO		
	A= 红色按钮, 铭牌 “ O ”	1 NC		

* 金属盒和其它配置的按钮盒, 请垂询

SIRIUS 3SB3 按钮和指示灯

触点块和灯座

前面板安装，螺丝接线

触点块和灯座

开

合

开

合

单触点块，安装深度 50mm	1 NO	3SB34 00 - 0B	1 NC	3SB34 00 - 0C
双触点块，安装深度 65mm (带标识牌)	1 NO + 1 NC	3SB34 00 - 0A	1 NO 前导 + 1 NC 滞后	3SB34 00 - 0H
灯座	2 NO	3SB34 00 - 0D	2 NC	3SB34 00 - 0E
	灯座 BA 9s，安装深度 50mm 不带灯		3SB34 00 - 1A	
	工作电压 UC 24V，带 24V 白炽灯泡 (3SX1 344)		3SB34 00 - 1D	
	工作电压 110/130V AC，带内置电阻及 130V 灯泡 (3SX1731)		3SB34 00 - 1B	
	工作电压 230/240V AC 带降压器及 130V 灯泡 (3SX1 731) ¹⁾		3SB34 00 - 1C	
	灯座 BA 9s，带解耦的运行测试功能 工作电压 230/240V AC 带 130V 灯 (3SX1 731)		3SB34 00 - 1F	
	用于白炽灯 (max. 2.6w) 和 UC LED 工作电压取决于灯泡		3SB34 00 - 1G	
	用于白炽灯 (max. 2.6w) 和 DC LED 工作电压取决于灯泡		3SB34 00 - 1L	
	用于白炽灯 (max. 2.6w) 和 UC LED 和 AC 辉光灯 工作电压取决于灯泡		3SB34 00 - 1H	

灯座，带集成 LED	颜色	UC 24V	AC 110V	AC 230V
	●	3SB34 00-1PA	3SB34 00-1QA	3SB34 00-1RA
	●	3SB34 00-1PB	3SB34 00-1QB	3SB34 00-1RB
	●	3SB34 00-1PC	3SB34 00-1QC	3SB34 00-1RC
	●	3SB34 00-1PD	3SB34 00-1QD	3SB34 00-1RD
	○	3SB34 00-1PE	3SB34 00-1QE	3SB34 00-1RE


















变压器，卡装在 3SB3400-1A 灯座上，不包含灯座，工作电压(50/60Hz)

笼形弹簧接线的触点块和灯座

		127/24 V	3SB34 00-3A		1 NO	3SB3403-0B
		240/24 V	3SB34 00-3C		1 NC	3SB3403-0C
		400/24 V	3SB34 00-3F		BA 9s，不带灯泡	3SB3403-1A
		127/6 V	3SB34 00-3M		BA 9s，AC 230V	3SB3403-1C
		240/6 V	3SB34 00-3P		带 130V 白炽灯	
		400/6 V	3SB34 00-3S			

➡ 强制分断，安全功能符合 IEC 60-947-5-1-3 和 DIN VDE 0660，第 200 部分

按钮罩和灯罩

				
金属圆形按钮罩	圆形带灯按钮罩	圆形灯罩	塑料方形罩	
● 3SD3930-0EA1	—	—	—	
● 3SB3930-0EA2	3SB3930-0□□2	3SB3930-6□□2	3SB3950-0□□2	
● 3SB3930-0EA3	3SB3930-0□□3	3SB3930-6□□3	3SB3950-0□□3	
● 3SB3930-0EA4	3SB3930-0□□4	3SB3930-6□□4	3SB3950-0□□4	
● 3SB3930-0EA5	3SB3930-0□□5	3SB3930-6□□5	3SB3950-0□□5	
○ 3SB3930-0EA6	3SB3930-0□□6	3SB3930-6□□6	3SB3950-0□□6	
⊗ 3SB3930-0EA7	3SB3930-0□□7	3SB3930-6□□7	3SB3950-0□□7	
	塑料系列:  	光滑表面:  	带灯按钮:  	
	金属系列:  	晕圈表面:  	方指示灯:  	

白炽灯泡, BA9s

	6V, 2W	3SB3796-0AA
	12V, 2W	3SB3796-0AB
	24V, 2W	3SB3796-0AC
	30V, 2W	3SB1902-2AF
	48V, 2W	3SB1902-1AP
	60V, 2W	3SR9424
	130V, 2.6W	3SB3796-0AD

LED, 高亮度, BA9s, max. 15mA

颜色	UC 24V	AC 130V	AC 230V	UC 230V
●	3SB3901-1CA	3SB3901-1CD	3SB3901-1CF	3SB3901-1CG
●	3SB3901-1BA	3SB3901-1BD	3SB3901-1BF	3SB3901-1BG
●	3SB3901-1DA	3SB3901-1DD	3SB3901-1DF	3SB3901-1OG
●	3SB3901-1PA	3SB3901-1PD	3SB3901-1PF	3SB3901-1PG
○	3SB3901-1QA	3SB3901-1QD	3SB3901-1QF	3SB3901-1QG

3 位支架, 用于支撑 3 个触点块或 2 个触点块 + 1 个灯座









用于按钮

3SB3901-0AB

用于选择开关, 钥匙开关和双按钮开关带中心触点压力片
3SB3901-0AC

灯泡安装工具

用于 BA9S 的灯泡
3SB1902-2AD铭牌¹⁾: 由一个黑色支架和一个铭文签组成 (粘贴或卡装)

铭牌架 (用粘贴或铭文签)		铭牌架 (用卡式铭文签)	
	30 x 45mm 	30 x 60mm 	29.8 x 51mm 
圆形	3SB3922-0AV	3SB3923-0AV	3SB3925-0AX
方形	3SB3942-0AX	3SB3943-0AX	-
空白铭文签, 粘贴式		空白铭文签, 卡式安装	
	12.5 x 27mm 	27 x 27mm 	17.5 x 28mm 
黑色	3SB3902-1AA	3SB3903-1AA	3SB3905-1AA
银色	3SB1901-2AA	3SB1906-2AA	3SB1904-2AA


¹⁾ 各种保护罩, 铭牌及其它附件, 请垂询

SIRIUS 3SB3 按钮和指示灯


外形尺寸

塑料系列，圆形，22mm 安装直径


平形按钮或带灯按钮
带单触点块




凸头按钮




蘑菇形按钮




旋钮开关




自锁型长凸头按钮




蘑菇形按钮
Ø40mm




RONIS 钥匙开关
平型，带 2 把钥匙



蘑菇形急停开关



电位计旋钮




信号灯




蜂鸣器




双按钮开关
平型




双按钮开关
凸型




基座



孔塞




双按钮开关




金属系列，圆形，22mm 安装直径


平形按钮或带灯按钮
带单触点块




蘑菇型急停开关
左旋解锁




蘑菇型急停开关
上拉解锁




蘑菇型急停开关
带 RONIS 锁



凸头按钮




RONIS 钥匙开关



加固型旋钮开关




前圈凸起型




* 此样书中没有列出的外形尺寸，请垂询

塑料系列，方形，26 x 26mm 安装尺寸


平型按钮




旋钮开关




基座




孔塞



带锁急停开关




指示灯




前面板安装 3 位支架

3SB3901-OAB




3SB3901-OAC




前面板安装 笼形弹簧接线

单触点块 1 NO 或 1 NC




灯座




前面板安装

单触点块 1 NO 或 1 NC




双触点块




2 NO, 2 NC 或 1 NO + 1 NC





灯座



灯座，带触耦装置


灯座
带集成的 LED按钮或带灯按钮，双触点块
2 NO, 2 NC 或 1 NO + 1 NC

按钮



带灯按钮
带单触点块和灯座

按钮盒


顶部和底部




正面

背面
M 4 螺丝

单触点块，底部安装



灯座，底部安装



指令点数	长 a	间距 b	间距 c
1	85	54	17.5
2	114	83	17.5
3	154	123	17.5
4	194	163	17.5
6	280	249	20.5

SIRIUS 3SB3 按钮和指示灯

3SB37 SIRIUS 紧凑型

订货号

按钮, 瞬时型
一组切换触点



- 3SB3 758-0AA11
- 3SB3 758-0AA21
- 3SB3 758-0AA31
- 3SB3 758-0AA41
- 3SB3 758-0AA51
- 3SB3 758-0AA61

按钮, 保持型(推拉式)
一组切换触点



- 3SB3 758-0DA11
- 3SB3 758-0DA21
- 3SB3 758-0DA31
- 3SB3 758-0DA41
- 3SB3 758-0DA51
- 3SB3 758-0DA61

旋钮开关, 2位
一组切换触点



- 保持型
- 3SB3 758-2KA11
- 瞬动型
- 3SB3 758-2LA11

安全锁选择开关, 2位
一组切换触点



- 保持型
- 3SB3 758-4AD01 钥匙取出位置: O
 - 3SB3 758-4AD21 钥匙取出位置: I
 - 3SB3 758-4AD11 钥匙取出位置: O+I
- 瞬动型
- 3SB3 758-4BD01

指示灯, BA9s, 不带灯泡
直接供电



- 3SB3 704-6BA20
- 3SB3 704-6BA30
- 3SB3 704-6BA40
- 3SB3 704-6BA50
- 3SB3 704-6BA60
- ⊗ 3SB3 704-6BA70

指示灯, BA9s, 带 130V 白炽灯泡
操作电压 AC 230/240 V



- 3SB3 712-6BA20
- 3SB3 712-6BA30
- 3SB3 712-6BA40
- 3SB3 712-6BA50
- 3SB3 712-6BA60
- ⊗ 3SB3 712-6BA70

指示灯, BA9s, 带 6V 白炽灯泡
带 110-127V/6V 变压器



- 3SB3 760-6BA20
- 3SB3 760-6BA30
- 3SB3 760-6BA40
- 3SB3 760-6BA50
- 3SB3 760-6BA60
- ⊗ 3SB3 760-6BA70

带 230-240V/6V 变压器

- 3SB3 762-6BA20
- 3SB3 762-6BA30
- 3SB3 762-6BA40
- 3SB3 762-6BA50
- 3SB3 762-6BA60
- ⊗ 3SB3 762-6BA70

指示灯
24V DC, 带集成的 LED



- 3SB3 744-6BA20
- 3SB3 744-6BA30
- 3SB3 744-6BA40
- 3SB3 744-6BA50
- 3SB3 744-6BA60
- ⊗ 3SB3 744-6BA70

130V AC, BA 9s LED


- 3SB3 748-6BA20
- 3SB3 748-6BA30
- 3SB3 748-6BA40
- 3SB3 748-6BA50
- 3SB3 748-6BA60
- ⊗ 3SB3 748-6BA70

230V AC, BA 9s LED


- 3SB3 752-6BA20
- 3SB3 752-6BA30
- 3SB3 752-6BA40
- 3SB3 752-6BA50
- 3SB3 752-6BA60
- ⊗ 3SB3 752-6BA70

外形尺寸


安装尺寸：

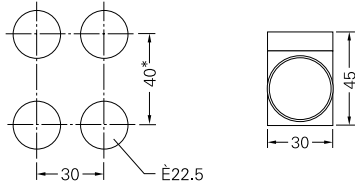


按钮




旋钮开关




安全锁选择开关



指示灯



变压器

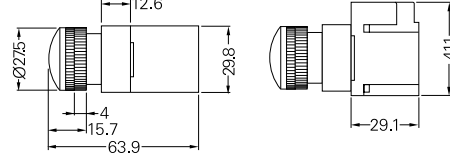

* 变压器: 距离 50mm
背板: 距离 45mm

技术参数

标准		IEC 60947-5-1	
额定绝缘电压 Ui		Ui=250V	
机械寿命		500,000 次	
瞬动型按钮		100,000 周期	
保持型按钮		200,000 次	
选择开关			
电气寿命 (根据 IEC 60 947-5-1)		AC-15 230V/2 A/460VA	DC-13 24V/1A/24W
次数		8.000	20.000
认证		UL 和 CSA; CE	
操作环境温度	℃	-25...+40	
防护等级		IP 40(符合 IEC 60529)	
导线截面积	mm ² mm ²	带端套的精细绞线	2 × 1 ~ 1.5mm ²
		实心线	2 × 1 ~ 1.5mm ²
		不带端套的精细绞线	2 × 0.5 ~ 1.5mm ²
触点类型		NO/NC, 根据 EN 50013 (适用于触点)	

附件

订货号	名称	订货号	名称
3SB3 796-0BA*	接线端防触摸保护罩	3SB3 797-0AA	背板牌
3SB3 796-0BB	安装工具	3SB3 798-1AA*	不带铭文的铭牌
3SB3 796-0BC	防旋转件	BA 9s 灯泡, 白炽灯和 LED 灯	
3SB3 796-0BD	盘面紧固件	与 3SB3 的灯泡通用见 13 页	

* 包装：每盒 10 只，最少订货量为 10 只

用户如需以下产品，欢迎来电联系，我们可为您提供详细资料。



西门子 (中国) 有限公司

北京
北京市朝阳区望京中环南路 7 号
邮政信箱: 8543
邮政编码: 100102
电话: (010) 6476 8888
传真: (010) 6472 1494

上海
上海市浦东新区浦东大道 1 号
中国船舶大厦 7-11 楼
邮政编码: 200120
电话: (021) 5888 2000
传真: (021) 5878 4401

广州
广州市先烈中路 69 号
东山广场 16-17 层
邮政编码: 510095
电话: (020) 8732 0088
传真: (020) 8732 0084

沈阳
沈阳市沈河区青年大街 109 号
沈阳凯宾斯基饭店 5 层
邮政编码: 110014
电话: (024) 2334 1110
传真: (024) 2295 0715/18

成都
成都市人民南路二段 18 号
川信大厦 18/17 楼
邮政编码: 610016
电话: (028) 8619 9499
传真: (028) 8619 9355

技术支持与服务热线
北 京:
热线: (010) 6471 9990/800-810-4288
传真: (010) 6471 9991
E-mail: adscs.china@siemens.com
www.ad.siemens.com.cn/service

用户咨询热线
电话: (010) 6473 1919
传真: (010) 6471 9991
E-mail: ad.calldesk@siemens.com

技术资料 热线电话
电话: (010) 6476 3726

西门子(中国)有限公司
自动化与驱动集团

西门子公司版权所有
如有改动，恕不事先通知

www.ad.siemens.com.cn

订货号: E20001-K5270-C200-V6-5D00
245-C902911-04064