
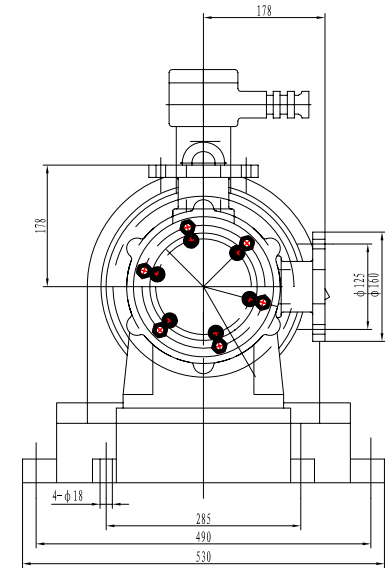


NYP50-XS-YB132M

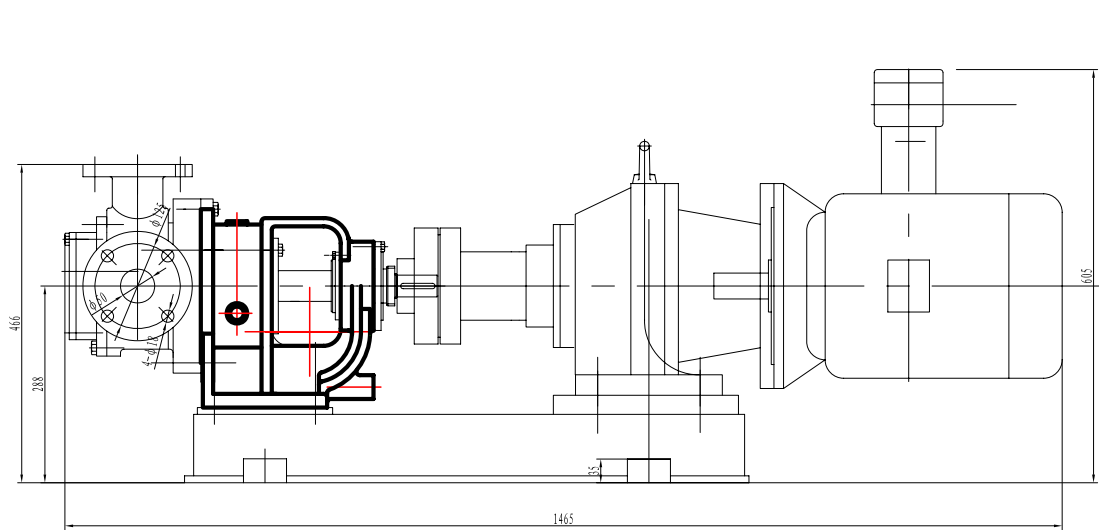

泵参数表

1. 泵流量: 5M<sup>3</sup>/H
2. 泵出口压力: ≤0.4MPa
3. 泵转速: 160rpm
4. 介质粘度: 100cP
5. 电机机: YB132s-4/5.5KW
6. 减速机: XW5-(1:9)

泵配置表

泵体材质: 304  
月牙盖材质: 304  
内转子材质: 2Cr13  
外转子材质: 2Cr13  
密封形式: 高黏机械密封

泵的制造标准: GB/T19840-2005回转容积泵 技术条件

借 (送) 用
件 登 记
旧版图总号
版 图 总 号
签 字
日 期
档案员 日 期

						机组外形图	河北远东泵业制造有限公司				
							图 样 标 记	重 量		比 例	
标记	处数	更改文件号	签字	日期							1:1
设 计											
						组件	共 张		第 张		
							NYP50-XS-YB132M				
				日期							